

Die kompetente Verbindung

Wir verstehen uns als Ihr Partner für die Entwicklung und Beschaffung von Systemlösungen zur Herstellung von Fenstern, Türen und Beschattungen

heicko verbindet ...



heicko montiert ...



Bestellservice

Bestellungen:

- Soweit es sich um Standardartikel handelt, werden diese in der Regel innerhalb von 24 Stunden per Paketdienst versandt, maximal jedoch innerhalb von 2 Arbeitstagen.
- Richten Sie Ihre Bestellungen bitte an den für Sie zuständigen Sachbearbeiter oder bestellen Sie direkt per Telefon, Telefax, E-Mail oder im Internet.

Eilige Bestellungen:

- Für Bestellungen die am gleichen Tag versendet werden müssen, erheben wir einen Sofortversandzuschlag von 9,50 €.
- Die Ware kann als Terminzustellung versandt werden
- Die Kosten richten sich nach dem gewünschten Zustellungszeitpunkt und dem Gewicht

Online Shop:

- Bestellen Sie im Internet in Ihrem kundenindividuellen heicko Shop! Ihr Sachbearbeiter vermittelt Ihnen bei Bedarf den Zugang für den Online Shop. Unter www.heicko.de können Sie in unserem Onlineshop rund um die Uhr einkaufen.



Telefon
(+49) 2291 9084 0



Fax
(+49) 2291 9084 50



www.heicko.de
verkauf@heicko.de

Bestellformular:

- Auf Wunsch entwerfen wir Ihnen Ihr individuelles Bestellformular als fotokopierfähige Faxvorlage
- Dadurch sparen Sie Zeit bei Ihren Bestellungen, Missverständnisse bei der Auftragsabwicklung können vermieden werden.

Technische Beratung:

- Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Verschraubungsproblemen jederzeit mit „Rat und Tat“ zur Verfügung. Gerne besucht Sie ein fachkundiger Mitarbeiter zu einem Beratungsgespräch.

Rufen Sie uns an - Wir finden eine Lösung!

Hinweis: Bei den dargestellten Grafiken handelt es sich um Beispielbilder. Das Aussehen der Artikel kann von der jeweiligen Abbildung abweichen.



Lieferbedingungen

Liefergarantie:

- Ein gut sortiertes Lager mit permanent über 500 Millionen Fensterbauschrauben garantiert Ihnen eine gute Lieferbereitschaft.

Qualitätsgarantie:

- Günstige Preise gehen bei uns nicht zu Lasten der Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und sichert Ihnen eine gleichbleibende heicko Qualität zu

Fracht und Verpackung:

- Lieferungen erfolgen ab 50,- € Nettoauftragswert.
- Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir 9,50 € Mindermengenzuschlag sowie einen Frachtanteil.
- Ab einem Nettoauftragswert von 450,- € erhalten Sie die Lieferung innerhalb Deutschlands frachtfrei. Bei Unterschreitung dieses Betrages berechnen wir einen Frachtkostenanteil von 5,20 € je Paket.
- Versand außerhalb Deutschlands auf Anfrage.
- Für die Abwicklung der Zollpapiere werden Abwicklungskosten in Höhe von 125,- € berechnet, wenn der Nettorechnungsbetrag unter 2.500,- € liegt.



Erklärung der Abkürzungen

VE = Verpackungseinheit

GL = Gesamtlänge

AL = Arbeitslänge

© heicko 01/2023

Vervielfältigung und Nachdruck von Bildern, Texten und sonstigen Inhalten zu anderen als rein privaten Zwecken bedarf unserer ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung. Gegen die unzulässige Nutzung der Inhalte behalten wir uns alle rechtlichen Maßnahmen vor.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Fotos und sonstige Abbildungen können von der Realität abweichen.

Weitere Artikel unter www.heicko.de



Inhaltsverzeichnis



Seite

Fensterbauschrauben	04ff
Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau	04ff
Beschlagschrauben für den Holzfensterbau	08
Bohrschrauben	09ff
Klemmnippelschrauben	14f
Tragehilfe für Fenster und Türen	15f
Montage und Elementekopplung	17ff
Montageschrauben	17f
Maueranker	18f
Dübel	19
Winkelverbinder	20
Schwellenhöhenversteller	20
Kappenschrauben	21
Alufensterbankschrauben	21f
Elementekopplung	23ff
Pads zur Transportsicherung	25
Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen	27ff
Silikon	27f
Acryl	28f
Hybrid-Kleb-/Dichtstoffe	29
Glättmittel für Dichtstoffe	29
Dichtband	30ff
Außenflansch	33f
Fensteranschlussfolien	35f
Schaum	38
PUR Schnur	39
PE Schnur	39
Kleber	40
Reiniger	41ff
Pflegesets und Sprays	44ff
Flachdeckleisten	46
Fenster- und Baubeschläge	47ff
Fenstergriffe	47f
Türdrücker	49f
Haustür Stoßgriffe	51f
Haustür Stoßgriff-Sets	53
Balkontürgriffe	54f
Drehbänder	56
Pfostenverbinder	56
Schrauben / DIN-Artikel	57ff
Spanplattenschrauben	57f
Blindnieten	59
DIN 965 Olivenschrauben	59
DIN 7981 Blechschrauben	60f
DIN 7982 Blechschrauben	61
Werkzeuge	63ff
Bits	63ff
Bohrer	66ff
Säbelsägeblätter	68
Abroller und Strechfolie	69
Schaumpistolen für 1K-Pistolenschäum	69ff
Kartuschenpistolen	71
Kleinwerkzeuge	72
Hämmer	72
Fugen-Ass (Abziehpachtel-Set)	73
Saugheber	73f
Schutzausrüstung	75
Scheren	75
Wechselrichter	76
Trennscheiben	76
Kunststoff-Teile	77ff
Glasfalzeinlagen	77
Montageclips	78
Lastabtragungsklötze	78f
Verglasungsklötze	80
Wasserschlitzkappen	81f
Blindstopfen	83
Keile	83
Abdeckkappen	84f

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed

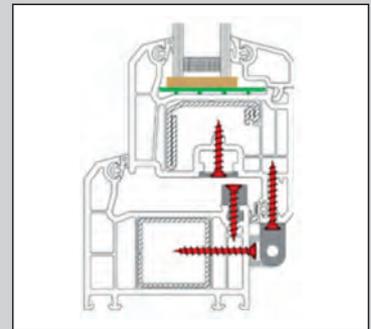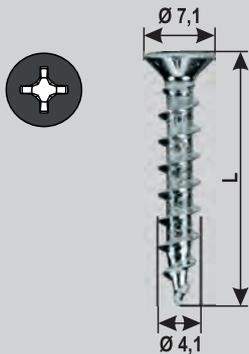


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze

- Rollensortiert < 1000 ppm bis 35 mm Länge
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 15799/1**

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6151100-4.1-19	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x19 mm	2000	24000
6151100-4.1-22	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x22 mm	2000	16000
6151100-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x25 mm	2000	16000
6151100-4.1-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x30 mm	2000	16000
6151100-4.1-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x35 mm	2000	8000
6151000-4.1-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.1x40 mm	2000	8000
6151000-4.1-45	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.1x45 mm	2000	8000
6151000-4.1-55	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.1x55 mm	1000	4000
6151001-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Kopflackierung weiß	4.1x25 mm	2000	16000

Beschlagschraube Power-Speed "Top Silver 800"



Artikeltelegramm:



- "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 15799/1 und 509 37933/2 und 509 37933/2**

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6151120-4.1-13	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x13 mm	2000	24000
6151120-4.1-16	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x16 mm	2000	24000
6151120-4.1-19	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x19 mm	2000	24000
6151120-4.1-21	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x21 mm	2000	24000
6151120-4.1-22	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x22 mm	2000	16000
6151120-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x25 mm	2000	16000
6151120-4.1-28	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x28 mm	2000	16000
6151120-4.1-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x30 mm	2000	16000
6151120-4.1-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x35 mm	2000	8000
6151120-4.1-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x40 mm	2000	8000
6151120-4.1-45	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x45 mm	2000	8000
6151120-4.1-55	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.1x55 mm	1000	4000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed TX-Antrieb

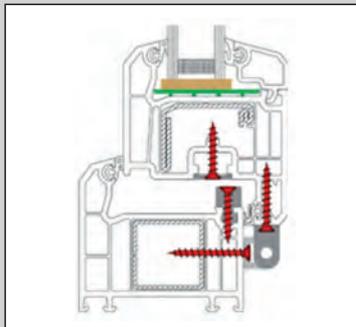


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- TX20-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm bis 35 mm Länge
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6451000-4.1-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb	4.1x40 mm	2000	8000
6451100-4.1-20	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4.1x40 mm	1000	8000
6451100-4.1-22	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4.1x22 mm	2000	16000
6451100-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4.1x25 mm	1000	16000
6451100-4.1-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4.1x30 mm	2000	8000
6451100-4.1-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4.1x35 mm	2000	8000

Beschlagschraube Power-Speed PT „Top Silver 800“



Artikeltelegramm:



- "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6116120-4.1-23.5	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert, Teilgewinde	4.1x23.5 mm	2000	16000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Beschlagschraube Power-Speed - Edelstahl A2

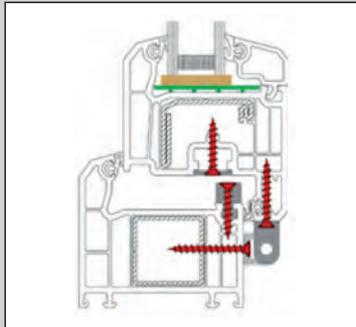
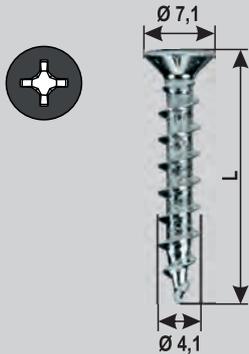


Artikeltelegramm:

- Edelstahl A2
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6118000-4.1-13	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x13 mm	2000	24000
6118000-4.1-16	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x16 mm	2000	24000
6118000-4.1-19	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x19 mm	2000	24000
6118000-4.1-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x25 mm	2000	16000
6118000-4.1-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x30 mm	2000	16000
6118000-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb	4.1x16 mm	100	40000
6118001-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, kopflackiert weiß	4.1x16 mm	100	40000
6118002-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, kopflackiert braun	4.1x16 mm	100	40000
6118012-4.1-16-100	Fensterbauschraube mit Senkkopf, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, kopflackiert anthrazit	4.1x16 mm	100	40000

Beschlagschraube Power-Diks "Top Silver 800"

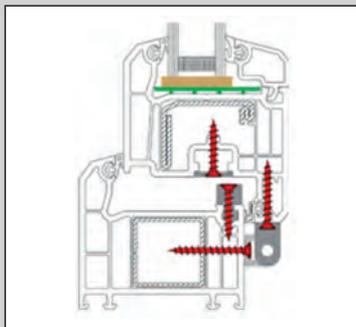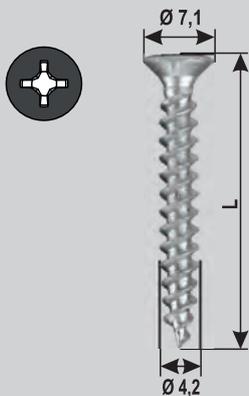

Artikeltelegramm:


- "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90° / 60°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Doppelganggewinde für PVC, Ø 4,2 mm mit Nadelspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 22430 und 509 37933/2

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
4149120-4.2-19	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x19 mm	2000	24000
4149120-4.2-25	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x25 mm	2000	16000
4149120-4.2-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x30 mm	2000	16000
4149120-4.2-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x35 mm	2000	8000
4149120-4.2-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x40 mm	2000	8000
4149120-4.2-45	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x45 mm	2000	8000
4149120-4.2-65	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x65 mm	1000	4000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Kunststofffensterbau

Eck- und Scherenlagerschraube Duo Drive "Top Silver 800"


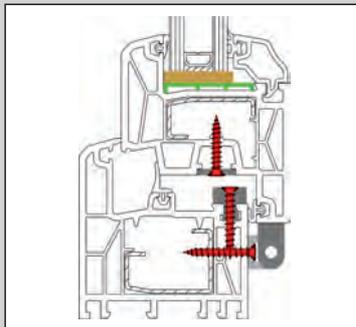


Artikeltelegramm:

- "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb bzw. TX20-Antrieb
- Duogewinde für PVC, Ø 4,1 mm mit Nadelspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,0 mm
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 22430 und 509 37933/2

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6501120-4.3-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.3x35 mm	2000	8000
6504120-4.3-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", TX20-Antrieb, rollensortiert	4.3x30 mm	2000	8000
6504120-4.3-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", TX20-Antrieb, rollensortiert	4.3x35 mm	2000	8000

Reparaturschraube

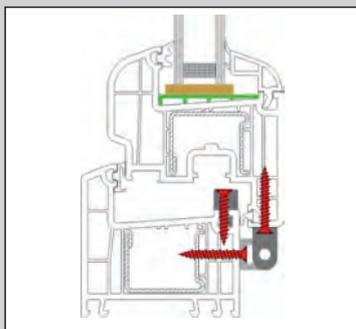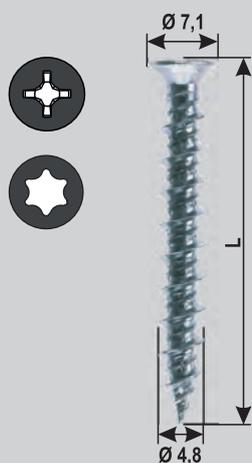

Artikeltelegramm:


- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- PH2-Antrieb bzw. TX20-Antrieb
- Doppelgang Hoch-/Tiefgewinde für PVC, Ø 4,8 mm mit Nadelspitze
- Verschraubung in Metall mit Vorbohrung Ø 3,2 mm
- Kopfackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6115000-4.8-25	Reparaturschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x25 mm	1000	12000
6115000-4.8-30	Reparaturschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x30 mm	1000	12000
6115000-4.8-38	Reparaturschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x38 mm	1000	8000
6415000-4.8-38	Reparaturschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb	4.8x38 mm	1000	8000

Fensterbauschrauben

Beschlagschrauben für den Holzfensterbau

Beschlagschraube Holzbohrschraube mit Pfeilspitze

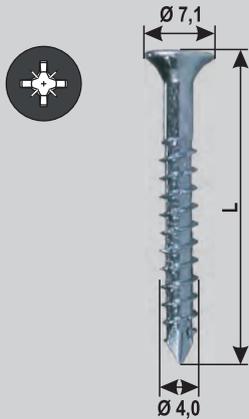


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my, Oberflächenschutz ~ 250 Std. bis Rotrost im Salzsprühnebeltest
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PZ2-Antrieb
- Grobgewinde für Holz, Ø 4,0 mm mit Pfeilspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6117110-4-38	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb, rollensortiert, Teilgewinde	4x38 mm	1000	8000

Beschlagschraube Holzbohrschraube mit Kerbspitze

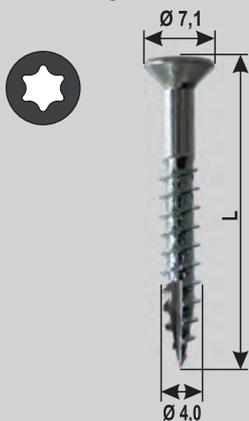

Artikeltelegramm:



- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- TX20-Antrieb
- Grobgewinde für Holz, Ø 4,0 mm mit Kerbspitze
- Rollensortiert < 1000 ppm bis 35 mm Länge
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
5247-3.5-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, Teilgewinde	3,5x30 mm	1000	12000
5247-4-35	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, Teilgewinde	4x35 mm	1000	8000
5247-4-40	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, Teilgewinde	4x40 mm	1000	8000
5214-3.5-30	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, Teilgewinde	3,5x30 mm	1000	12000
5214-4-45	Fensterbauschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, Teilgewinde	4x45 mm	1000	12000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Eck- u. Scherenlager "Power-Tip"


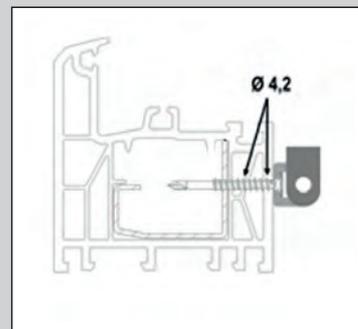
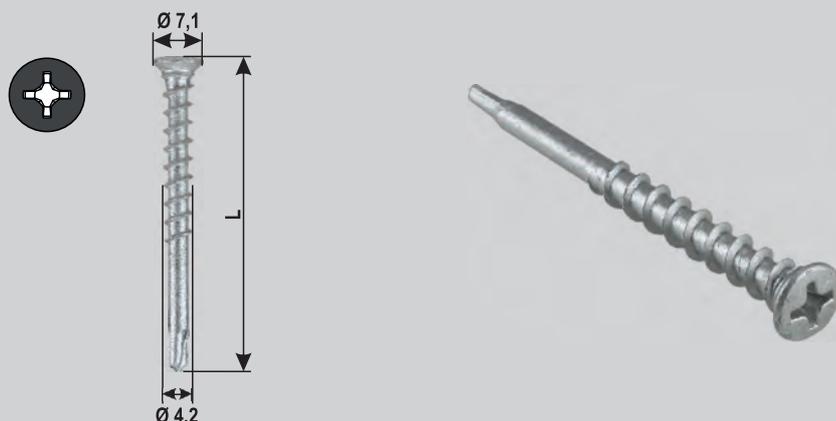


Artikeltelegramm:

- "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90° / 60°, Ø 7,1 mm
- PH2-Antrieb
- Grobgewinde für PVC, Ø 4,2 mm
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
6671120-4.2-42.5	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x42.5 mm	1000	8000

Eck- und Scherenlager-, Schließblech- Bohrschraube

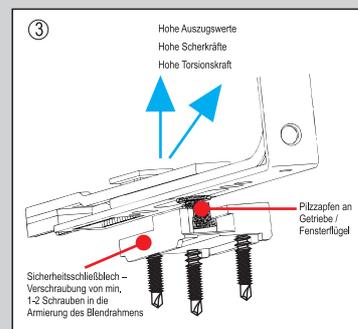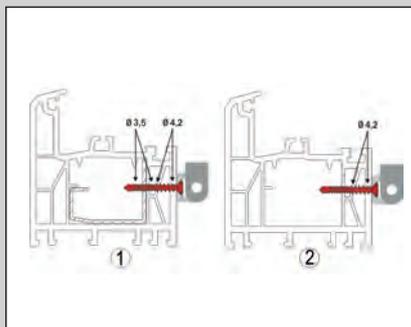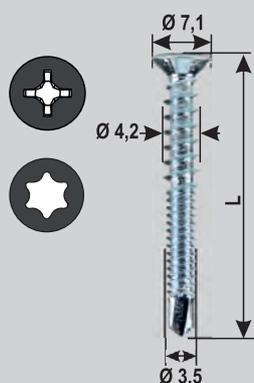

Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my oder "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Ab 25 mm Länge Bremsrippen
- PH2-Antrieb bzw. TX20-Antrieb
- Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm / Grobgewinde für PVC Ø 4,2 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 22430

Artikelinfo:

„Power Duo“ kann selbstbohrend in PVC und PVC / Stahl eingesetzt werden



- 1 - In PVC Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm, In Stahl Blechschraubengewinde Ø 3,5 mm
- 2 - In PVC nur Beschlagschraubengewinde Ø 4,2 mm
- 3 - Befestigung von Sicherheitsschließblechen

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE
6681100-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x35 mm	2000
6681120-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x35 mm	2000
6681120-4.2-47	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.2x47 mm	1000
6681001-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, kopflackiert weiß	4.2x35 mm	2000
6488120-4.2-35	Eck- und Scherenlagerschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", TX20-Antrieb, rollensortiert	4.2x35 mm	2000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Sonderschraube für Sicherheitsschließbleche

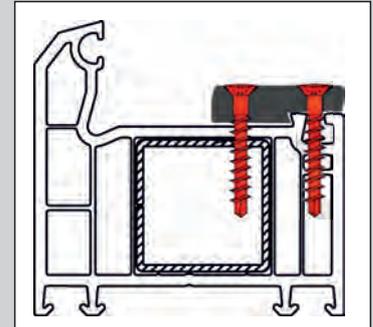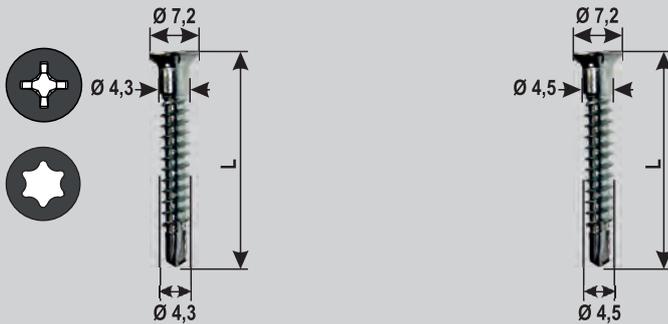

Artikeltelegramm:



- Verzinkt blau, mind. 5 my oder "Top Silver 800"
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- PH2-Antrieb oder TX20-Antrieb
- Sondergewinde, Ø 4,3 mm bzw. Ø 4,5 mm
- Bohrspitze in 6 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm "Top Silver 800"
- Armierungsstärke bis 4,0 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikelinfo:

- Verstärkter Kopf mit Schaft zur Aufnahme höherer Torsionskräfte
- Verstärkter Kerndurchmesser zur Aufnahme höherer Scherkräfte

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE
6181120-4.3-32	Bohrschraube für Sicherheitsschließbleche mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.3x32 mm	1000
6181120-4.5-32	Bohrschraube für Sicherheitsschließbleche mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.5x32 mm	1000
6181120-4.5-38	Bohrschraube für Sicherheitsschließbleche mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	4.5x38 mm	1000
6182000-4.3-37	Bohrschraube für Sicherheitsschließbleche mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.3x37 mm	1000
6184000-4.5-38	Bohrschraube für Sicherheitsschließbleche mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb	4.5x38 mm	1000

Bohrschraube Top-As

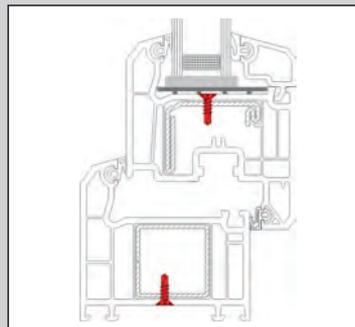

Artikeltelegramm:



- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
- Fräsrippen
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE
3512100-3.9-16	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x16 mm	2000
3512100-3.9-19	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x19 mm	2000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube NoRi PH-Antrieb

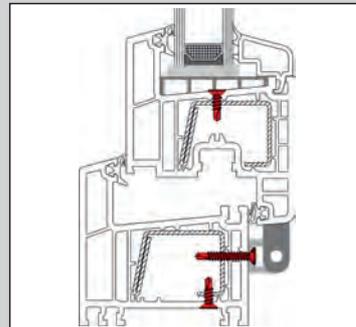
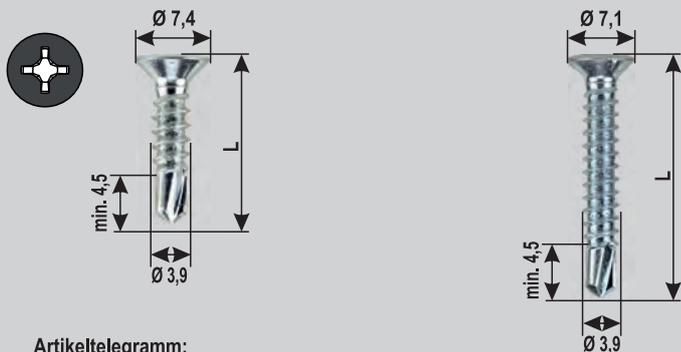


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
ab 25 mm Länge Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Ab 25 mm Länge Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm bis 32 mm Länge
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3112100-3.9-13	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x13 mm	2000	24000
3112100-3.9-16	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x16 mm	2000	24000
3112100-3.9-19	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x19 mm	2000	12000
3112100-3.9-25	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x25 mm	2000	16000
3112100-3.9-28	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x28 mm	2000	16000
3112100-3.9-32	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x32 mm	2000	8000
3112000-3.9-38	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x38 mm	2000	8000
3112000-3.9-45	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x45 mm	2000	8000

Bohrschraube NoRi TX-Antrieb

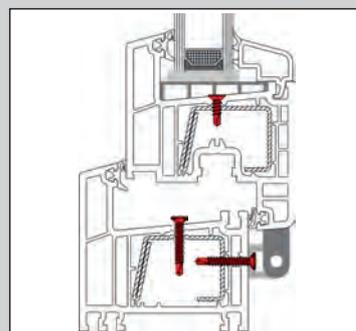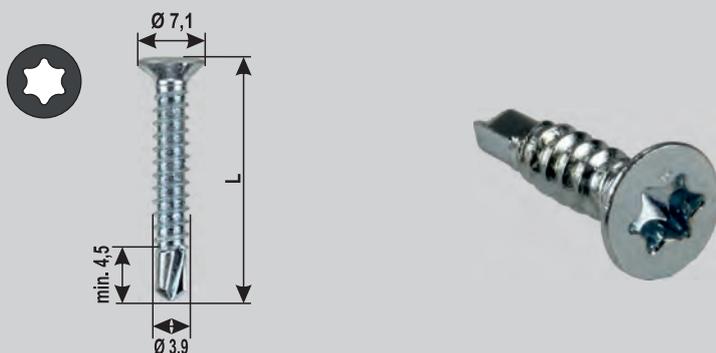

Artikeltelegramm:



- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Ziersenkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Bremsrippen
- TX20-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm bis 32 mm Länge
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3412100-3.9-25	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	3.9x25 mm	2000	8000
3412100-3.9-32	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	3.9x32 mm	2000	8000
3412000-3.9-38	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	3.9x38 mm	2000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube NoRi "Top Silver 800"

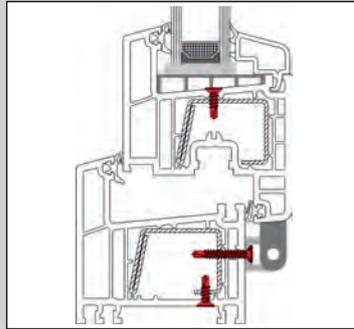
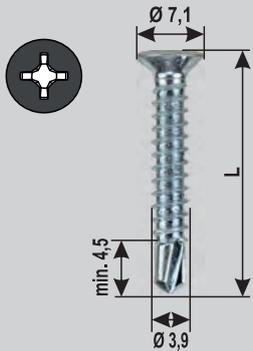


Artikeltelegramm:

- "Top Silver 800"
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
ab 25 mm Länge Ziersenkkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Ab 25 mm Länge Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3112120-3.9-16	Bohrschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x16 mm	2000	24000
3112120-3.9-25	Bohrschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x25 mm	2000	16000
3112120-3.9-32	Bohrschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x32 mm	2000	8000
3112120-3.9-38	Bohrschraube mit Senkkopf, "Top Silver 800", PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x38 mm	2000	8000

Bohrschraube Top-Flut

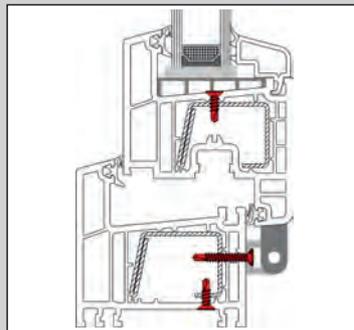



Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
ab 25 mm Länge Ziersenkkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Ab 25 mm Länge Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 6 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3116100-3.9-16	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x16 mm	2000	24000
3116100-3.9-19	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x19 mm	2000	12000
3116100-3.9-32	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	3.9x32 mm	2000	8000

Bohrschraube Metric PH-Antrieb

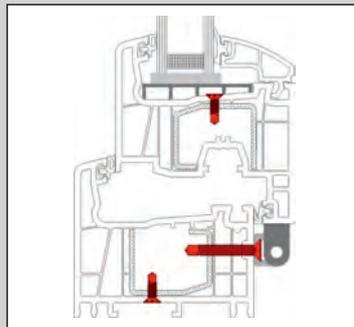

Artikeltelegramm:


- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
ab 25 mm Länge Ziersenkkopf 90°, Ø 7,1 mm
- Ab 25 mm Länge Bremsrippen
- PH2-Antrieb
- Metrisches Schraubengewinde, Ø 4 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
2112100-4-13	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4x13 mm	2000	12000
2112100-4-16	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4x16 mm	2000	12000
2112100-4-19	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4x19 mm	2000	12000
2112100-4-25	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4x25 mm	2000	16000
2112100-4-32	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, rollensortiert	4x32 mm	2000	8000

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Metric TX-Antrieb

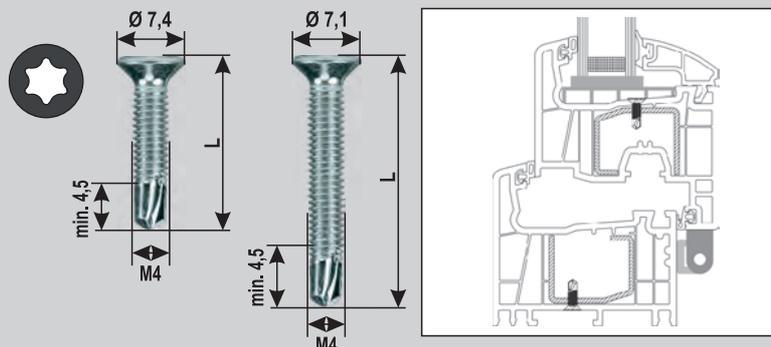


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°, Ø 7,4 mm
- TX20-Antrieb
- Metrisches Schraubengewinde, Ø 4 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
2412100-4-13	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4x13 mm	2000	12000
2412100-4-16	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4x16 mm	2000	12000
2412100-4-19	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX20-Antrieb, rollensortiert	4x19 mm	2000	12000

Bohrschraube PanHead

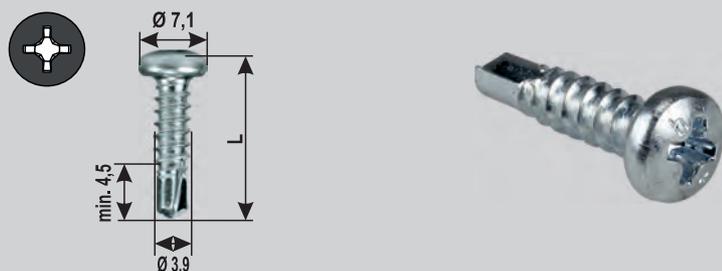


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Linsenkopf
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 3,9 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3111000-3.9-13	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x13 mm	2000	12000
3111000-3.9-16	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x16 mm	2000	12000
3111000-3.9-19	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x19 mm	2000	16000
3111000-3.9-25	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x25 mm	1000	8000
3111000-3.9-38	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x38 mm	1000	8000

Bohrschraube Linsenkopf



Artikeltelegramm:


- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Linsenkopf
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 4,8 mm
- Bohrspitze in 6 mm Länge
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3111000-4.8-25	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x25 mm	1000	8000
3111000-4.8-32	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x32 mm	500	6000
3111000-4.8-38	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x38 mm	1000	4000
3111000-4.8-50	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x50 mm	200	2400

Fensterbauschrauben

Bohrschrauben

Bohrschraube Senkkopf



Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau, mind. 5 my
- Senkkopf 90°
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 4,8 mm
- Bohrspitze in 4,5 mm Länge
- Rollensortierung < 1000 ppm
- Armierungsstärke bis 3,5 mm
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
3112000-4.8-25	Bohrschraube mit Senkkopf, DIN 7504 P, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x25 mm	1000	8000
3112000-4.8-32	Bohrschraube mit Senkkopf, DIN 7504 P, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x32 mm	1000	8000
3112000-4.8-38	Bohrschraube mit Senkkopf, DIN 7504 P, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x38 mm	1000	4000
3112000-4.8-45	Bohrschraube mit Senkkopf, DIN 7504 P, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x45 mm	1000	4000

Klemmnippelschrauben

Klemmnippelschrauben Stahl



568 574 575 581 582 584 586

Artikeltelegramm:

- Für Rollladenschienen und Wetterschenkel
- Nadelspitze für eine schnelle Verschraubung in PVC
- PVC-Schraubgewinde für hohe Überdreh- und Auszugswerte
- Punktgenaues Ansetzen
- PH2-Antrieb
- Länge: 9,5 mm / Durchmesser der Schraube: 4,1 mm
- Mit Kalotte

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
568	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Vekoplast, Brüggmann, Roplasto	4,1x9,5 mm	500	6000
574	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Rehau, Brüggmann, KBE, Deceuninck (Inoutic), Schüco	4,1x9,5 mm	500	6000
575	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Aluplast, Finstral, SKS, Menke	4,1x9,5 mm	500	6000
581	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Gealan	4,1x9,5 mm	500	6000
582	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Aluplast, SKS, Schüco	4,1x9,5 mm	500	6000
584	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Trocal, Schüco, Profine	4,1x9,5 mm	500	6000
586	Klemmnippelschraube Stahl, PH2-Antrieb, für Kömmerling	4,1x9,5 mm	500	6000

Fensterbauschrauben

Klemmnippelschrauben

Klemmnippelschrauben Kunststoffkopf



568-HE



574-HE



575-HE



583-HE



586-HE

Artikeltelegramm:

- Für Rolladenschienen und Wetterschenkel
- Nadelspitze für eine schnelle Verschraubung in PVC
- PVC-Schraubgewinde für hohe Überdreh- und Auszugswerte
- Punktgenaues Ansetzen
- PH2-Antrieb
- Länge: 9,5 mm / Durchmesser der Schraube: 4,1 mm
- Mit Spanaufnahme

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE	Paket
568-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Veka, Brüggmann, Roplasto, Salamander	4,1x10 mm	1000	12000
574-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Rehau, Brüggmann, KBE, Deceuninck (Inoutic), Schüco	4,1x10 mm	1000	12000
575-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Aluplast, Finstral, SKS, Menke	4,1x10 mm	1000	12000
581-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Gealan	4,1x10 mm	1000	12000
583-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für	4,1x10 mm	1000	12000
584-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Profine, Trocal, Schüco	4,1x10 mm	1000	12000
586-HE	Klemmnippelschraube Kunststoff, PH2-Antrieb, für Kömmerling	4,1x10 mm	1000	12000

Tragehilfe für Fenster und Türen

Trageschleufe für PVC-Fenster



Artikeltelegramm:

- Einwegtrageschleufe zum seitlichen Anschrauben an Fenster und Türen
- Fixierung am Rahmen mit einer Bohrschraube 3114000-4.2-25, PH2-Antrieb, verzinkt blau
- Schleufe aus strapazierfähigem Nylon, 2 cm Breite
- Farbe: rot
- Individuelle Kundenfarben und Aufdruck (Firmenlogo) auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung (Ø x L)	VPE
1766	Fenstertrageschleufe, Schlaufenlänge 46 cm, Tragehilfe mit vorgesteckter Bohrschraube 4.2x25 mm, PH2-Antrieb	2x46 cm	500
1766-60	Fenstertrageschleufe, Schlaufenlänge 60 cm, Tragehilfe mit vorgesteckter Bohrschraube 4.2x25 mm, PH2-Antrieb	2x60 cm	400
3114000-4.2-25	Sonderbohrschraube mit Scheibenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x25 mm	2000

Fensterbauschrauben

Tragehilfe für Fenster und Türen

Trageschleife für Holz-Fenster



Art.-Nr 1764-BMG



Art.-Nr 1764-BMG-PZ

Artikeltelegramm:

- Set bestehend aus Schleife und Schraube
- Einwegtrageschleife zum seitlichen Anschrauben an Fenster und Türen
- Fixierung am Rahmen mit einer vorgesteckten Bohrschraube TX-Antrieb bzw. PZ-Antrieb
- Schleife aus strapazierfähigem Nylon 2 cm Breite
- Farbe: grün
- Individuelle Kundenfarben und Aufdruck (Firmenlogo) auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
1764-BMG	Fenstertrageschleife für Holz- bzw. stahllose Kunststofffensterelemente, mit vorgesteckter Schraube 5x40 mm, TX25-Antrieb	2x46 cm	500
1764-BMG-PZ	Fenstertrageschleife für Holz- bzw. stahllose Kunststofffensterelemente, mit vorgesteckter Schraube 5x30 mm, PZ2-Antrieb	2x46 cm	400

Trageschleife wiederverwendbar

597




Trageschleife 25 mm breit mit Stifthaken VPE 1

Artikeltelegramm:

- Formgerechter Haken zum Einhängen in Rahmenlöcher 6,5 mm
- Traglast bis zu 70 kg
- Mehrfach verwendbar

598

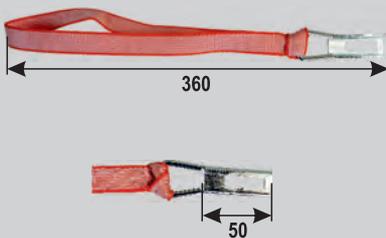

Tragehilfe für den Transport von Türen und Fenstern VPE 1

Artikeltelegramm:

- Trageschleife für den mehrfachen Einsatz
- Befestigungsschraube in verstärkter Ausführung
- Tragfähigkeit über 340 kg

599



Befestigungsschraube für Tragehilfe VPE 500

Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau
- PH2-Antrieb
- Befestigungsschraube in verstärkter Ausführung
- Länge 30 mm / Durchmesser 5 mm
- Passend zu Art.-Nr. 598



Montage und Elementekopplung

Montageschrauben

Montageschraube Senkkopf



ift

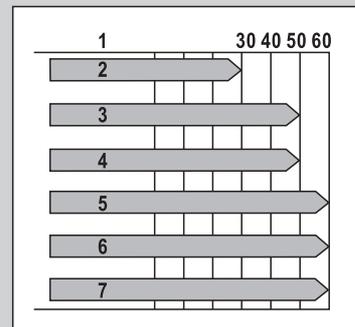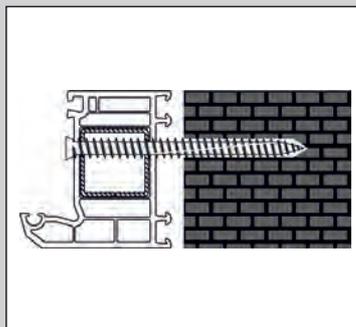

Artikeltelegramm:

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Ø 11,5 mm Kapfenkopf mit Rippen
- Senkfräskopf zum bequemen Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut

- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen siehe Art.-Nr. 111 und 11110-9016
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 17269**

Artikelinfo:

- 1 - Mindestschraubtiefe / mm
- 2 - Beton
- 3 - Vollziegel
- 4 - Kalksandstein
- 5 - Gasbeton
- 6 - Gitterziegel
- 7 - Leichtbetonstein

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
1040-7.5-40	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x40 mm	200	1200
1040-7.5-60	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x60 mm	200	1200
1040-7.5-72	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x72 mm	200	800
1040-7.5-92	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x92 mm	200	800
1040-7.5-112	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x112 mm	200	800
1040-7.5-132	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x132 mm	100	600
1040-7.5-152	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x152 mm	100	600
1040-7.5-182	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x182 mm	100	400
1040-7.5-212	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x212 mm	100	400
1040-7.5-252	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x252 mm	100	400

Montageschraube Linsenkopf





Artikeltelegramm:

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Optisch ansprechende Kopfform, passend zu allen silberfarbigen Beschlägen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut

- Verzinkt blau
- Kurze Abmessungen für den Renovierungsbereich mit optimaler Spitze
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen siehe Art.-Nr. 111

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
1140-7.5-72	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x72 mm	200	800
1140-7.5-82	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x82 mm	200	800
1140-7.5-92	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x92 mm	200	800
1140-7.5-112	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x112 mm	200	800
1140-7.5-132	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x132 mm	100	600
1140-7.5-152	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x152 mm	100	600
1140-7.5-182	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x182 mm	100	400
1140-7.5-212	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x212 mm	100	400

Montageschraube Zylinderkopf

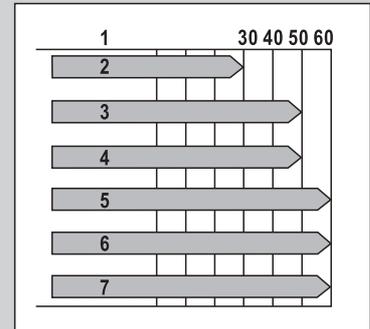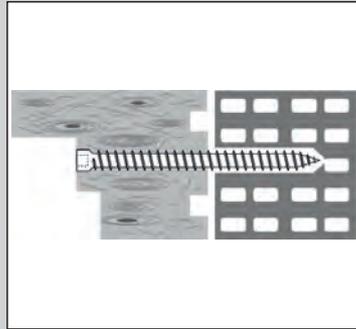

Artikeltelegramm:

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Ø 8 mm Zylinderkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau

- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Abdeckkappen siehe Art.-Nr. 10361, 10362 und 111

Artikelinfo:

- 1 - Mindestschraubtiefe / mm
- 2 - Beton
- 3 - Vollziegel
- 4 - Kalksandstein
- 5 - Gasbeton
- 6 - Gitterziegel
- 7 - Leichtbetonstein

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
1036-7.5-60	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x60 mm	200	1200
1036-7.5-72	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x72 mm	200	800
1036-7.5-92	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x92 mm	200	800
1036-7.5-112	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x112 mm	200	800
1036-7.5-132	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x132 mm	100	600
1036-7.5-152	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x152 mm	100	600
1036-7.5-182	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x182 mm	100	400
1036-7.5-212	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x212 mm	100	400
1036-7.5-252	Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf, verzinkt blau, TX30-Antrieb	7.5x252 mm	100	400

Maueranker

Maueranker Einteilig - Holz



Artikeltelegramm:

- Zur Montage von Holzfenstern
- Verdeckte Fenstermontage
- Trägerlasche 140 mm
- Stahlblech verzinkt
- Stabile Ausführung
- Breite 25 mm, Stärke 2,0 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
8131	Hessenkralle für Holzfenster, verstärkte Ausführung, Stärke 2,0 mm, für Holzfenster	140x25 mm	250	1000

Montage und Elementkopplung

Maueranker

Maueranker Zweiteilig



Artikeltelegramm:

- Einschlaganker passend zu den beschriebenen Profilen
- Maueranker drehbare Kralle
- Trägerlasche 150 mm bis 260 mm
- Stahlblech bandverzinkt
- Schnelle und einfache Montage von Kunststofffenstern in der Laibung
- Weitere Maueranker (auch einteilig) auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
8705-20-25	Maueranker drehbar, für Veka Alphaline, Veka Topline 70/82 mm	200x25 mm	200
8706-150-25	Maueranker drehbar, für Gealan S7000/S8000/S9000	150x25 mm	3000
8758-150-25	Maueranker drehbar, für Veka Alphaline 90, Veka Topline/Softline 70/82 mm	150x25 mm	250
8760-200-25	Maueranker drehbar, für Salamander 3D/MD/ID/SL76/Blue Evolution	200x25 mm	150

Dübel

Nageldübel



Artikeltelegramm:

- Nyldübel mit vorgestecktem Schraubnagel
- Senkkopf Stahl, verzinkt
- PZ2-Antrieb
- Schlagschutz-, Überdreh- und Einschlagsicherung
- Geeignet für: Beton, Vollziegel, Kalksandstein und Naturstein
- Zur Befestigung von Latten, Kanthölzern, dünnen Blechen und diversen Bauteilen, für die versenkte Montage
- Nachträglich justierbar durch Lösen des Schraubnagels

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
150-6-40	Nageldübel mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb	6x40 mm	200	1000
150-6-60	Nageldübel mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb	6x60 mm	100	1000
150-6-80	Nageldübel mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb	6x80 mm	100	1000
150-8-60	Nageldübel mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb	8x60 mm	100	1000
150-8-100	Nageldübel mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ2-Antrieb	8x100 mm	100	1000

Montage und Elementekopplung

Winkelverbinder



Artikeltelegramm:

- Mit und ohne Sicke (Verstärkungswulst)
- Galvanisch verzinkt
- Winkel 90°
- Entgratet

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
EP6000	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, ohne Sicke	40x40x40x2 mm	100
EP6100	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, ohne Sicke	50x50x40x2.5 mm	150
EP6105	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, ohne Sicke	60x60x45x2,5 mm	50
EP6113	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, mit Sicke	70x70x55x2.5 mm	50
EP6130	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, ohne Sicke	90x90x65x2.5 mm	50
EP6150	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, mit Sicke	90x90x65x2.5 mm	50
EP6170	Winkelverbinder, verzinkt, entgratet, mit Sicke	105x105x90x3 mm	50

Schwellenhöhenversteller



Artikeltelegramm:

- Für große Elemente sowie die Vorwandmontage
- Schnelle Montage und exakte Höhenjustierung
- Metall verzinkt

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
190070-1	Schwellenhöhenversteller, Gr. 1, verzinkt	70-110 mm	30
190110-3	Schwellenhöhenversteller, Gr. 3, verzinkt	110-180 mm	30
190130-5	Schwellenhöhenversteller, Gr. 5, verzinkt	130-220 mm	30

Montage und Elementekopplung

Kappenschrauben





Artikeltelegramm:

- Kappenkopf für verdeckte Verschraubung z.B. von Alufensterbänken, PVC-Platten etc.
- Kreuzschlitz PH2
- Blechschraubengewinde
- Stahl verzinkt blau (Edelstahl A2 auf Anfrage)
- Passende Abdeckkappe Art.-Nr. 11, 12, 13, 14

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
79819-3.9-9.5	Kappenschraube, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x9,5 mm	1000	24000
79819-3.9-19	Kappenschraube, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x19 mm	2000	16000
79819-3.9-22	Kappenschraube, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x22 mm	1000	12000
79819-3.9-45	Kappenschraube, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x45 mm	500	6000

Alufensterbankschrauben

Alufensterbankschraube A2 Kappenkopf

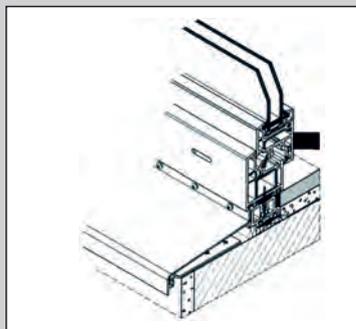

Artikeltelegramm:

- Edelstahl A2
- Kappenkopf
- TX15-Antrieb oder PH2-Antrieb
- Polyscheibe Ø 12 mm
- Natur blank (brüniert auf Anfrage)
- Grobgewinde
- Passende Abdeckkappe Art.-Nr. 11, 12, 13, 14

Artikelinfo:

Alufensterbankschraube zur Montage von Alufensterbänken in Holz und Kunststoff mit Polyscheibe in hell.
Direkte Verschraubung in Holz oder PVC ohne Vorbohrung.
Durch Nadelspitze kein Verrutschen der Schraube beim Ansetzen.

Hinweis:



Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion.
Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zusätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
6914-3.9-20	Alufensterbankschraube mit Scheibe, Edelstahl A2, TX15-Antrieb, natur blank	3.9x20 mm	1000	8000
6915-3.9-20	Alufensterbankschraube mit Scheibe, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, natur blank	3.9x20 mm	1000	12000
6915-3.9-30	Alufensterbankschraube mit Scheibe, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, natur blank	3.9x30 mm	1000	8000

Montage und Elementekopplung

Alufensterbankschrauben

Alufensterbankschraube A2 Zierkopf

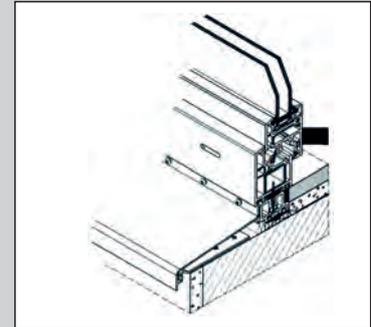

Artikelteleogramm:

- Edelstahl A2
- Zierkopf mit angepresster Scheibe A2
- Grobgewinde
- PH2-Antrieb
- Natur blank / farbig lackiert
- Sonderlackierungen ab 5000 Stück auf Anfrage

Artikelinfo:

Alufensterbankschraube zur Montage von Alufensterbänken in Holz und Kunststoff. Direkte Verschraubung in Holz oder PVC ohne Vorbohrung. Durch Nadelspitze kein Verrutschen der Schraube beim Ansetzen

Hinweis: Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion.


Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zusätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
6950-4.1-20	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, natur blank	4.1x20 mm	1000	12000
6950-4.1-25	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, natur blank	4.1x25 mm	1000	12000
6950-4.1-20-7016	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, RAL 7016 anthrazit	4.1x20 mm	1000	12000
6950-4.1-25-7016	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, RAL 7016 anthrazit	4.1x25 mm	1000	12000
6950-4.1-20-7039	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, RAL 7039 quarzgrau	4.1x20 mm	1000	12000
6951-4.1-20	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, weiß	4.1x20 mm	1000	12000
6951-4.1-25	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, weiß	4.1x25 mm	1000	12000
6952-4.1-20	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, braun	4.1x20 mm	1000	12000
6952-4.1-25	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, braun	4.1x25 mm	1000	12000
6953-4.1-20	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, schwarz	4.1x20 mm	1000	12000
6953-4.1-25	Alufensterbankschraube, Edelstahl A2, PH2-Antrieb, mit angepresster Scheibe, schwarz	4.1x25 mm	1000	12000

Montage und Elementkopplung

Elementkopplung

Elementkopplung Linsenkopf

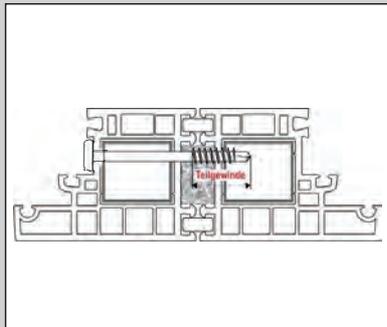


Artikeltelegramm:

- Verzinkt blau
- Linsenkopf
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 4,8 mm
- Bohrspitze in 5 mm Länge
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
3111000-4.8-60	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Vollgewinde	4.8x60 mm	200	2400
3111000-4.8-70	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x70 mm	200	2400
3111000-4.8-80	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x80 mm	500	2000
3111000-4.8-90	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x90 mm	500	2000
3111000-4.8-120	Bohrschraube mit Linsenkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	4.8x120 mm	200	1600

Elementkopplung Senkkopf

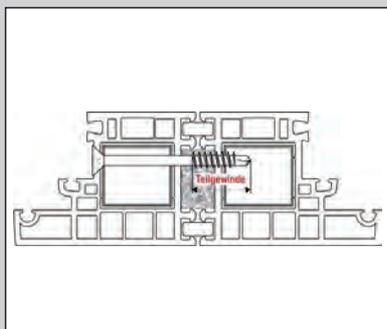

Artikeltelegramm:


- Verzinkt blau
- Senkkopf
- PH2-Antrieb
- Blechschraubengewinde, Ø 4,8 mm
- Bohrspitze in 5 mm Länge
- Kopflackierung nach RAL auf Anfrage, mind. 8.000 Stück

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
3112000-4.2-55	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 30 mm	4.2x55 mm	500	4000
3112000-4.8-50	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 30 mm	4.8x50 mm	1000	4000
3112000-4.8-60	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 30 mm	4.8x60 mm	250	3000
3112000-4.8-70	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x70 mm	200	2400
3112000-4.8-80	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x80 mm	200	2400
3112000-4.8-90	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 40 mm	4.8x90 mm	500	2000
3112000-4.8-100	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	4.8x100 mm	250	2000
3112000-4.8-120	Bohrschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	4.8x120 mm	200	1600

Montage und Elementkopplung

Elementkopplung

Hülsenmuttern

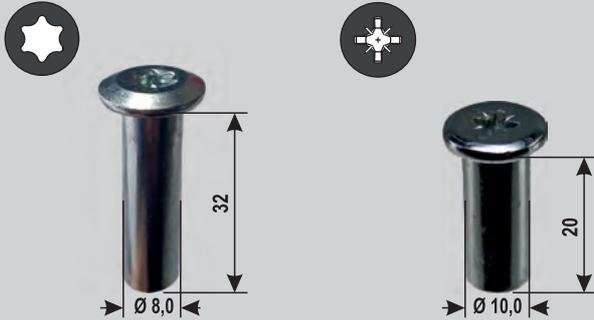


Artikeltelegramm:

- Stahl verzinkt blau
- Für Statikkopplung
- Mit Kreuzschlitz PZ3 oder TX30
- Für Gewindestangen Art.-Nr. 976100-*

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
815151-6-32	Hülsenmutter, verzinkt blau, TX30-Antrieb, M6, für Statikkopplung	6x32 mm	100	2400
81521-8-20	Hülsenmutter, verzinkt blau, PZ3-Antrieb, M8, für Statikkopplung	8x20 mm	100	2400

DIN 976 Gewindestück - Elementkopplung

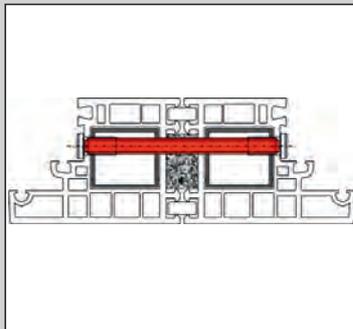

Artikeltelegramm:


- Gewindestücke
- Stahl verzinkt blau
- Für Statikkopplung
- Geeignet für Hülsenmuttern
- Sonderlänge auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
976100-6-70	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x70 mm	250
976100-6-80	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x80 mm	100
976100-6-90	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x90 mm	100
976100-6-100	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x100 mm	100
976100-6-110	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x110 mm	100
976100-6-120	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x120 mm	100
976100-6-130	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M6x130 mm	100
976100-8-60	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x60 mm	100
976100-8-70	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x70 mm	100
976100-8-80	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x80 mm	100
976100-8-90	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x90 mm	100
976100-8-100	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x100 mm	100
976100-8-120	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x120 mm	100
976100-8-140	Gewindestücke, DIN 976, Stahl, verzinkt blau, für Statikkopplung	M8x140 mm	100

Montage und Elementkopplung

Elementkopplung

Koppel-Set



Artikeltelegramm:

- Koppelset von 80 - 130 mm
- Verbohrung 8 - 10,5 mm
- TX30-Antrieb
- Sicherung gegen einseitiges Einschrauben

Artikelinfo:

- Besteht aus:
 - 2 Hülsenmuttern, Art.-Nr. 815151-6-32
 - 1 Gewindestange, Art.-Nr. 976100-6-60
 - 1 Gewindestange, Art.-Nr. 976100-6-90

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
815151-6-80-130	Koppel-Set, verzinkt blau, TX30-Antrieb, M6	6x80-130 mm	5

Pads zur Transportsicherung



9850-... PE geschlossenzellig



9850-... Polystrol



9850-... Filz



9850-... Kork

Artikeltelegramm:

- Zum Schutz gegen Kratzer
- Einseitig selbstklebend /selbsthaftend
- Leicht wieder ablösbar

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9850-24-24-5	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	24x24x5 mm	12000
9850-40-40-10	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	40x40x10 mm	2880
9850-48-48-15	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	48x48x15 mm	3000
9850-48-48-25	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, weiß	48x48x25 mm	1800
9850-48-48-20	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, schwarz	48x48x20 mm	1800
9850-48-48-50	Transportpads, PE geschlossenzellig, Bogen, schwarz	48x48x50 mm	900
9850-40-40-15	Transportpads, Polystrol, Schüttung, grün	40x40x15 mm	2790
9850-48-48-20-240	Transportpads, Polystrol, Schüttung, grün	48x48x20 mm	2100
9850-48-48-10-SDF	Transportpads, Polystrol mit Filzschicht, Schüttung, grün	48x48x10 mm	3300
9850-50-50-5-R	Transportpads, Filz, Rolle	50x50x5 mm	6000
9850-30-30	Transportpads, Kork, Bogen	30x30x5 mm	5000

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Silikon

Silikondichtstoff Neutral



Artikeltelegramm:

- Neutralvernetzender Silikondichtstoff für die Verglasung von Fenstern und für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern
- Als Versiegelung im Verglasungssektor
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Besonders gute Haftung auf nichtsaugenden Untergründen vieler Art
- Geruchsarm
- Baustoffklasse B2
- Max. Gesamtverformung 25%
- Dichtungsmasse auf der Basis von Polysiloxanen (Oxim)
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +120°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+ 23°C / 50% r.L.)
- Die Verträglichkeit im Bereich Randverbund ist vorab mit dem Glas-/ Randverbundmaterialhersteller zu klären

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9302	Silikon Kartusche, geruchsarm, braun	310 ml	15
9303	Silikon Kartusche, geruchsarm, schwarz	310 ml	15
9304	Silikon Kartusche, geruchsarm, grau	310 ml	15
9305	Silikon Kartusche, geruchsarm, eiche	310 ml	15
9308	Silikon Kartusche, geruchsarm, brilliant weiß	310 ml	15

Silikondichtstoff Neutral - Hausmarke



Artikeltelegramm:

- Neutralvernetzender Silikondichtstoff für die Abdichtung von Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern
- Auf Basis von Polysiloxanen (Oxim)
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig, geruchsarm
- Besonders gute Haftung auf nichtsaugenden Untergründen vieler Art
- Baustoffklasse B2
- Max. Gesamtverformung 25%
- Temperaturbeständigkeit -50°C bis +150°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+ 23°C / 50% r.L.)
- Hautbildung nach ca. 20 Minuten
- Die Verträglichkeit im Bereich Randverbund ist vorab mit dem Glas-/ Randverbundmaterialhersteller zu klären

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
A9300	Premium Silikon Kartusche, neutralvernetzend, transparent	310 ml	15
A9301	Premium Silikon Kartusche, neutralvernetzend, weiß	310 ml	15

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Silikon

Silikondichtstoff Essig



Artikeltelegramm:

- Essigvernetzender Sanitär Silikondichtstoff
- Fugenabdichtung in Sanitär- und Kühlräumen sowie im Küchen- und Containerbau
- Hervorragende Haftung auf Glas, glasierten Flächen, Emaille und Metallen
- Dichtmasse auf Basis von Polysiloxanen (Acetat)
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Baustoffklasse B2
- Max. Gesamtverformung 25%
- Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+ 23°C / 50% r.L.)
- Die Verträglichkeit im Bereich Randverbund ist vorab mit dem Glas-/ Randverbundmaterialhersteller zu klären

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9500	Silikon Kartusche, essigvernetzend, transparent	300 ml	15
9531	Silikon Kartusche, essigvernetzend, weiß	300 ml	15
9532	Silikon Kartusche, essigvernetzend, braun	310 ml	15
9533	Silikon Kartusche, essigvernetzend, schwarz	310 ml	15
9534	Silikon Kartusche, essigvernetzend, grau	300 ml	15

Acryl

Acryldichtstoff



9203 / 9204



9221



9231

Artikeltelegramm:

- Acryldichtstoff (für die RAL Montage) zum Abdichten von Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Wänden und Wandleisten, Decken und Wänden, Gasbeton
- Nicht geeignet für Teer- und Asphaltuntergrund oder bei häufiger Wassereinwirkung
- Farbecht und UV-beständig, Baustoffklasse B2
- Nach vollständiger Aushärtung gut überstreichbar mit gebräuchlichen Anstrichen (DIN 52452)
- Max. Gesamtverformung: 10 %

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9203	Acryldichtstoff Kartusche, schwarz	310 ml	15
9204	Acryldichtstoff Kartusche, grau	310 ml	15
9221	Acryldichtstoff im Folienbeutel, weiß	600 ml	12
9231	Riss- und Fugendichtstoff, körnige Struktur, weiß	310 ml	15

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Acryl

Acryldichtstoff - Hausmarke



A9201

Artikeltelegramm:

- Acryldichtstoff (für die RAL Montage) zum Abdichten von Fugen zwischen Fensterbänken, Treppen, Wänden und Wandleisten, Decken und Wänden, Gasbeton
- Nicht geeignet für Teer- und Asphaltuntergrund oder bei häufiger Wassereinwirkung
- Farbecht und UV-beständig
- Nach vollständiger Aushärtung gut überstreichbar mit gebräuchlichen Anstrichen (DIN 52452)
- Max. Gesamtverformung 12,5%

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
A9201	Premium Acryldichtstoff Kartusche, weiß	310 ml	15

Hybrid - Kleb-/Dichtstoffe



8301 / 8302 / 8303



8304 / 8305 / 8306



8300-CRYSTAL

Artikeltelegramm:

- Speziell zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken etc.
- Hervorragende Haftung auf allen Bauuntergründen (ebenfalls feuchte Untergründe), schimmelbeständig
- Geeignet für Innen und Außen
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig, geruchsarm
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, nicht korrosiv
- Entspricht DIN 4102 - Teil 4 - Baustoffklasse B2
- Hohe Anfangsklebkraft
- Aushärtungsgeschw.: ca. 3 mm/24 Std. (+ 23°C/50% r.L.)
- Nach der Aushärtung dauerelastisch, direkt überstreichbar

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
8301	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, Fix All High Tack, weiß	290 ml	12
8302	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, Fix All High Tack, grau	290 ml	12
8303	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, Fix All High Tack, schwarz	290 ml	12
8304	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, grau	290 ml	12
8305	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, weiß	290 ml	12
8306	Hybrid Kleb-/Dichtstoff, schwarz	290 ml	12
8300-CRYSTAL	Fix ALL CRYSTAL, für flexible Verklebungen, glasklar	300 ml	12

Glättmittel für Dichtstoffe



Artikeltelegramm:


- Gebrauchsfertiges Glättmittel
- Perfekte Glättung aller Arten von Fugen
- Biologisch abbaubar
- Lösungsmittelfrei, auf Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 35°C

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9811	Glättmittel zum Abglätten von Fugenoberflächen, speziell für Silikone und Polyurethan-, MS-Polymere-Dichtmassen	5 l	1

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Dichtband 300 PA - BG 2 - Für die RAL-Montage



Artikeltelegramm:

- Imprägnierter PU-Weichschaum
- Schlagregen- und winddicht nach DIN 18542 300 PA, BG 2
- Eingeschränkt bewitterbar, dampfdiffusionsoffen
- Hohe Rohschaumdichte
- Hohe Klebekraft durch Spezialklebestreifen bis -10°C

Artikelinfo:

- 1 - Für die Montage nach RAL
- 2 - Gebäudehöhe max. 20 m

Artikel-Nummer	Beschreibung	Fugenbreite	VPE
300-10-1-2	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 20 m	1-2 mm	750 m
300-10-1-4	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 18 m	1-4 mm	540 m
300-15-1-4	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 18 m	1-4 mm	360 m
300-15-2-6	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m	2-6 mm	260 m
300-15-4-9	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 7 m	4-9 mm	140 m
300-15-5-12	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,5 m	5-12 mm	110 m
300-15-6-15	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 3,3 m	6-15 mm	66 m
300-20-1-2	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 20 m	1-2 mm	375 m
300-20-2-6	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 12 m	2-6 mm	195 m
300-20-4-9	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	105 m
300-20-5-12	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m	5-12 mm	82,5 m
300-20-6-15	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m	6-15 mm	49,5 m
300-20-9-20	Fugendichtband Ultra 300 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m	9-20 mm	49,5 m


Dichtband 600 PA - BG 1 - Für die RAL-Montage



600-... (schwarz)



6004-... (grau)



Artikeltelegramm:

- Imprägnierter PU-Weichschaum
- Schlagregen- und winddicht nach DIN 18542 600 PA, BG1
- UV-beständig, frei bewitterbar, dampfdiffusionsoffen
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542
- Hohe Rohschaumdichte
- Hohe Klebekraft durch Spezialklebestreifen bis -10°C

Artikelinfo:

- 1 - Für die Montage nach RAL
- 2 - Gebäudehöhe max. 100 m

Sommervariante: verzögertes entkomprimieren
 Wintervariante: beschleunigtes entkomprimieren

Artikel-Nummer	Beschreibung	Fugenbreite	VPE
600-10-1-4	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 10 mm, Rollenlänge 13 m	1-4 mm	390 m
600-15-1-4	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 13 m	1-4 mm	260 m


Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Dichtband 600 PA - BG 1 - Für die RAL-Montage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Fugenbreite	VPE
600-15-2-6	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 12 m	2-6 mm	240 m
600-15-4-9	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	160 m
600-15-5-12	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,6 m	5-12 mm	112 m
600-15-6-15	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 4,3 m	6-15 mm	86 m
600-20-4-9	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	120 m
600-20-5-12	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m	5-12 mm	84 m
600-20-6-15	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 4,3 m	6-15 mm	64,5 m
600-20-9-20	Fugendichtband 600 PA, schwarz, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 3,3 m	9-20 mm	49,5 m
6004-15-4-9	Fugendichtband 600 PA, grau, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	160 m
6004-15-5-12	Fugendichtband 600 PA, grau, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 5,6 m	5-12 mm	112 m
6004-15-6-15	Fugendichtband 600 PA, grau, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 4,3 m	6-15 mm	86 m
6004-20-5-12	Fugendichtband 600 PA, grau, Rollenbreite 20 mm, Rollenlänge 5,6 m	5-12 mm	84 m

Dichtband Elementekopplung

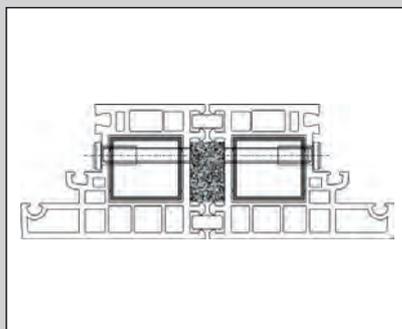

Artikeltelegramm:

- Offenzelliger PUR-Weichschaumstoff
- Zum Abdichten gegen Schall, Staub und Zugluft
- Einseitig klebend als Montagehilfe
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen nach DIN 18542
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikelinfo:

Das heicko Fugendichtband ist ein einseitig selbstklebendes, sowie dauerelastisches Dichtband für die Elementekopplung und die winddichte Fugenabdichtung im Innenausbau. Geeignet für: Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, Innen- und Außenbereich und für winddichte und Schlagregendichte Abdichtungen in Holz-, Betonbau uvm.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Fugenbreite	VPE
315157-3-15	Fugendichtband, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 10 m	3-5 mm	200 m
315307-3-15	Fugendichtband, schwarz, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 10 m	3-5 mm	100 m
420157-4-20	Fugendichtband, schwarz, Rollenbreite 15 mm, Rollenlänge 8 m	4-7 mm	160 m
630307-6-30	Fugendichtband, schwarz, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 5,6 m	6-10 mm	56 m

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Multifunktionsband "Bloco One" - Für die RAL-Montage



Artikeltelegramm:

- 3-Ebenen-Abdichtung mit nur einem Produkt
- Für alle gängigen Bautiefen 70 mm/ 80 mm/ 90 mm
- Schallschutz, ca. 45 dB bei einer Fugenbreite von 10 mm
- Außen: Schlagregendicht bis 1000 PA (ift geprüft 105 36483)
- Passivhaus geeignet
- Innen: Absolut luftdicht und dampfbremsend durch flexible Spezialfolie
- U-Wert bei 70 mm Profiltiefe: 0,7 W
- SD-Wert-Gefälle 50:1

- BG1- und BG2 zertifiziert
- BGR-zertifiziert
- RAL-zertifiziert
- **ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 105 36483**

Artikelinfo:

Nur noch 1 Produkt für alle 3 Dichtebenen, das spart Zeit und damit Kosten!
Dichtet und dämmt - EnEV konform. Durchgehend ansatzfreies Verkleben

Artikel-Nummer	Beschreibung	Fugenbreite	VPE
5460-2-12	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 54 mm, Bautiefe 60 mm, Rollenlänge 30 m	2-12 mm	210 m
5460-3-15	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 54 mm, Bautiefe 60 mm, Rollenlänge 20 m	3-15 mm	140 m
6470-3-15	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 64 mm, Bautiefe 70 mm, Rollenlänge 20 m	3-15 mm	120 m
6470-3-18	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 64 mm, Bautiefe 70 mm, Rollenlänge 20 m	3-18 mm	120 m
6470-5-30	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 64 mm, Bautiefe 70 mm, Rollenlänge 12 m	5-30 mm	72 m
7480-3-18	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 74 mm, Bautiefe 80 mm, Rollenlänge 20 m	3-18 mm	100 m
7480-5-30	heicko "BLOCO ONE", Rollenbreite 74 mm, Bautiefe 80 mm, Rollenlänge 12 m	5-30 mm	60 m

Multifunktionsband - Hausmarke - Für die RAL-Montage



Artikeltelegramm:

- Großer Fugeneinsatzbereich (z.B. 6 - 16 mm)
- Innen: anthrazit - bedruckt, außen: anthrazit
- Innen dichter als außen
- Entspricht DIN 4108-2 und EnEV
- MPA geprüft, Prüfbericht Nr. 124828
- Weitere Ausführungen auf Anfrage
- 10 Jahre Funktionsgarantie bei freier Bewitterung
- Lagerzeit 18 Monate ab Produktionsdatum

- Sehr stark selbstklebend
- PE-Liner
- Hohe Klebekraft durch Spezialklebestreifen bis -10°C

Sommervariante: verzögertes entkomprimieren
Wintervariante: beschleunigtes entkomprimieren

*Abdichtung im unteren Bereich, zusätzliche Abdichtung notwendig mit z.B. heicko EPDM Folie

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
A54/6-16	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 54 mm, Bautiefe 60 mm, Rollenlänge 8 m	6-16 mm	72 m
A54/10-20	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 54 mm, Bautiefe 60 mm, Rollenlänge 6 m	10-20 mm	54 m
A64/4-9	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 64 mm, Bautiefe 70 mm, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	56 m
A64/6-16	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 64 mm, Bautiefe 70 mm, Rollenlänge 8 m	6-16 mm	56 m

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Dichtband

Multifunktionsband - Hausmarke - Für die RAL-Montage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
A64/10-20	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 64 mm, 70 mm Bautiefe, Rollenlänge 6 m	10-20 mm	42 m
A74/4-9	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 74 mm, 80 mm Bautiefe, Rollenlänge 8 m	4-9 mm	48 m
A74/6-16	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 74 mm, 80 mm Bautiefe, Rollenlänge 8 m	6-16 mm	48 m
A74/10-20	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 74 mm, 80 mm Bautiefe, Rollenlänge 6 m	10-20 mm	36 m
A84/6-16	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 84 mm, Bautiefe 90 mm, Rollenlänge 8 m	6-16 mm	40 m
A30/9-20	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 3,3 m, für Fensteranschlussprofil*	9-20 mm	33 m
A40/6-16	Multifunktionsband Hausmarke, anthrazit, Rollenbreite 30 mm, Rollenlänge 8 m, für Fensteranschlussprofil*	6-16 mm	96 m

Außenflansch

160-A-SET



16x



1x

*Anschlussflansch-Set für den seitlichen, unteren **stauwasserdichten Anschluss** im Außenbereich nach DIN, Bodeneinstandsprofil Vollmaterial, 200x300 mm VPE 1*

Artikelinfo:


Der Anschlussflansch besteht aus einem vollflächig selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle. Dieser wird seitlich an das untere Bauelement und das darunter befindliche Bodeneinstandsprofil befestigt (aus Vollmaterial).

Zur perfekten Abdichtung wird in der Hohlkehle der Klebdichtstoff Art.Nr. 160-K (Montage Fix) eingebracht und der Außenflansch seitlich unten angeschraubt. Dadurch wird eine **Stauwasserdichtigkeit** erreicht.

Bei einem Bodeneinstandsprofil aus Vollmaterial kommt der Anschlussflansch 160-A-SET zum Einsatz. Bei einem Bodeneinstandsprofil mit Hohlkammern kommt ein Anschlussflansch 160-AW-SET zum Einsatz.

Artikeltelegramm:

- Anschlussflansch für Wandanschlüsse bei bodentiefen Elementen
- Einteilig für die seitliche Montage
- Nach DIN 18533 und ÖNORM B 3691 und B 3692 (**Stauwasserdichtigkeit**)
- Maße Flansch: 200x300 mm
- Mit 4 Bohrungen (Ø 4,5 mm)
- Verwendung links / rechts
- Set bestehend aus: 16 Flansche einteilig + 1 Kleber Kartusche Farbe schwarz (290 ml) + Befestigungsschrauben (4 Bohrschrauben + 4 SPS)

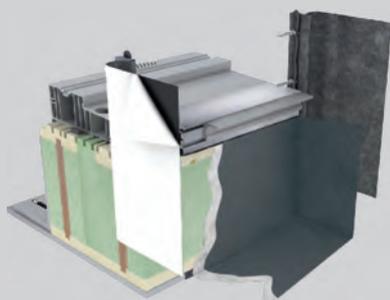

160-AW-SET



8x

8x



1x

*Anschlussflansch-Set für den seitlichen, unteren **stauwasserdichten Anschluss** im Außenbereich nach DIN, Bodeneinstandsprofil Kunststoff mit Hohlkammern, 200x400 mm, VPE 1*

Artikelinfo:


Der Anschlussflansch besteht aus einem selbstklebenden Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle.

Zur perfekten Abdichtung wird in der Hohlkehle der Klebdichtstoff Art.Nr. 160-K (Montage Fix) eingebracht und der Außenflansch seitlich unten und von vorne angeschraubt. Dadurch wird eine **Stauwasserdichtigkeit** erreicht.

Bei einem Bodeneinstandsprofil aus Vollmaterial kommt der Anschlussflansch 160-A-SET zum Einsatz. Bei einem Bodeneinstandsprofil mit Hohlkammern kommt ein Anschlussflansch 160-AW-SET zum Einsatz.

Artikeltelegramm:

- Anschlussflansch für Wandanschlüsse bei bodentiefen Elementen
- Einteilig für die wechselseitige Montage bei KU-Profilen mit Hohlkammern
- Nach DIN 18533 und ÖNORM B 3691 und B 3692 (**Stauwasserdichtigkeit**)
- Maße Flansch: 200x400 mm
- Set bestehend aus: 16 Flansche (8xLS & 8xRS) + 1 Kleber Kartusche Farbe schwarz (290 ml) + Befestigungsschrauben (4 Bohrschrauben + 4 SPS)

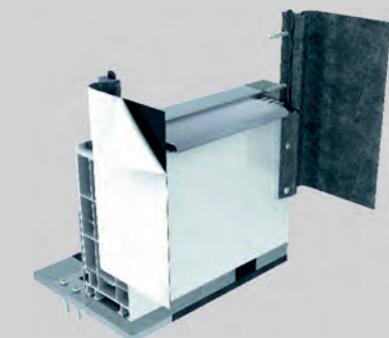

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Außenflansch

160-R



Reiniger und Haftvermittler, 1 L VPE 1

Artikelinfo:

Reiniger für heicko Flüssigabdichtung ist ein schnell trocknender, lösungsmittelhaltiger Reiniger und Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe. Aluminium und Kunststoffoberflächen des Bodeneinstandsprofil gereinigt werden, zur optimalen Haftung der Flüssigabdichtung Art.-Nr. 160-D.

Artikeltelegramm:

- Bio-Ethanol
- Regenfest nach ca. 15 Minuten (Messung bei +21° und einer relativen Luftfeuchte von 50%)
- Überarbeitbar nach ca. 15 Minuten (Messung bei +21° und einer relativen Luftfeuchte von 50%)
- Farbton: farblos
- Verbrauch: ca. 0,10 L/m².

160-F



Polystervlies für Flüssigabdichtung, weiß, 60 m VPE 1

Artikeltelegramm:

- Für Mittellage der heicko Flüssigabdichtung
- Rolle 30 cm breit, 60 m lang, 18 m²
- Mit optischer Kontrolle der Schichtdicke der Flüssigabdichtung Art.-Nr. 160-D

160-D



Flüssigabdichtung, ähnlich RAL 7012, 6 kg VPE 1

Artikelinfo:

Die heicko Flüssigkeitsabdichtung ist ein feuchtigkeitshärtendes, lösemittelfreies, hochdiffusionsfähiges, pigmentiertes, silanterminiertes 1-Komponenten Polyurethan-Hybrid-System für den unteren, äußeren Abdichtungsbereich nach DIN 18533, ÖNORM B 3691 und ÖNORM B 3692.

Artikeltelegramm:

- 1-komponentig und gebrauchsfertig. Nach dem Aufrühren direkt aus dem wiederverschließbaren Gebinde verarbeitbar
- Geruchsneutral (nicht auf PMMA-Basis)
- Hochdiffusionsfähig, SD-Wert < 2 m, **Stauwasserdicht lt. Prüfzeugnis**
- Lösemittel-, isocyanat- und weichmacherfrei, ökologisch, alkalibeständig, Prüfung für bodentiefe Elemente, Dach, Wand und Nasszellen, etc.
- 25 Jahre UV-beständig / frei bewitterbar (geprüft)
- Nach DIN 18531, DIN 18533 und ÖNORM B 3691 und B 3692 (**Stauwasserdichtheit**)
- Dauerelastisch und rissüberbrückend, verarbeitbar bis -5°C, bereits nach 1 Stunde regenfest, nach 12 Stunden begehbar

160-V



Verdünner für Flüssigabdichtung, 1 L VPE 1

Artikelinfo:

Zur Verdünnung unserer Flüssigabdichtung Art.-Nr. 160-D. Bei diesem Verdünner handelt es sich um ein farbloses Lösungsmittel zum Reinigen von Werkzeugen, zum Vorreinigen von verschmutzten nichtsaugenden Untergründen.

Dadurch kann die Flüssigabdichtung auf die benötigte Konsistenz verdünnt werden. Somit ist ein restloser Verbrauch gewährleistet.


Artikeltelegramm:

- Lösemittelgemisch
- Farblos
- Verbrauch je nach Art der Anwendung


Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Fensteranschlussfolie

Vollflächig klebende Fensteranschlussfolie innen/außen - Für die RAL-Montage



158-279-*

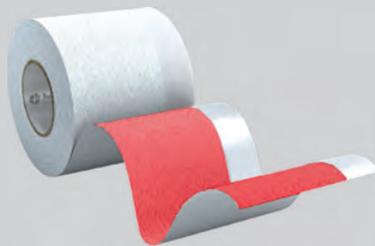

155-*-IN



155-*-AU



Artikeltelegramm:

- Premiumfolie mit extrem starker Klebkraft
- Für die Innen- und Außenabdichtung der Fenstermontagefuge
- Vollflächige Verklebung auf dem Mauerwerk und anderen Untergründen
- Bewitterungs-/ UV-Beständigkeit 12 Monate
- Für die Verklebung an der Wand: Sehr stark klebender Selbstklebestreifen in rot gleich- oder wechselseitige Verklebung
- Verarbeitbar bis -10°C
- Die Folie ist überputzbar, alterungs- und UV-beständig
- Für den Fensterrahmen: 1x20 mm Selbstklebestreifen
- Baustoffklasse B2
- Prüfung MO-01 - ift Rosenheim
- Ggf. vorbehandeln mit heicko Primer Art.-Nr. 155-500

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
158-279-70	Fensteranschlussfolie innen/außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	70 mm	100 m
158-279-85	Fensteranschlussfolie innen/außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	85 mm	50 m
158-279-100	Fensteranschlussfolie innen/außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	100 mm	50 m
158-279-140	Fensteranschlussfolie innen/außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	140 mm	50 m
158-279-200	Fensteranschlussfolie innen/außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	200 mm	50 m
155-70-IN	Fensteranschlussfolie innen, vollflächig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	70 mm	100 m
155-100-IN	Fensteranschlussfolie innen, vollflächig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	100 mm	100 m
155-140-IN	Fensteranschlussfolie innen, vollflächig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	150 mm	100 m
155-200-IN	Fensteranschlussfolie innen, vollflächig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	200 mm	100 m
155-70-AU	Fensteranschlussfolie außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	70 mm	100 m
155-100-AU	Fensteranschlussfolie außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	100 mm	100 m
155-140-AU	Fensteranschlussfolie außen, vollflächig selbstklebend, schwarz, Rollenlänge 50 m	150 mm	100 m

Fensteranschlussfolie - Für die RAL-Montage

Einseitig selbstklebend

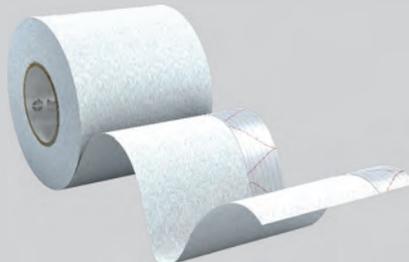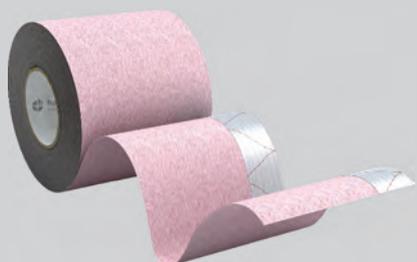

Artikeltelegramm:

- Einfache Handhabung, kein Verkleben während der Montage
- 20 mm Selbstklebestreifen für die Verklebung am Fensterrahmen
- Vlies als Putzträger
- Dehnbar, nimmt die Bewegungen des Bauwerks auf
- Geprüft vom Materialprüfamt (MPA) Nordrhein-Westfalen
- Art.-Nr. 153-285...: innen dampfdiffusionsdicht, rot
- Art.-Nr. 154-284...: außen dampfdiffusionsdicht, weiß
- Passender Kleb- und Dichtstoff siehe Art.-Nr. 155-000-600
- Hinweis: Vollflächig mit mind. 2 cm Breite verkleben

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
153-285-70	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot, Rollenlänge 50 m	70 mm	100 m
153-285-100	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot, Rollenlänge 50 m	100 mm	100 m
153-285-140	Fensteranschlussfolie innen, einseitig selbstklebend, rot, Rollenlänge 50 m	140 mm	100 m
154-284-70	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	70 mm	100 m
154-284-100	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	100 mm	100 m
154-284-140	Fensteranschlussfolie außen, einseitig selbstklebend, weiß, Rollenlänge 50 m	140 mm	100 m

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Fensteranschlussfolie

Klebstoffe Fenster- u. Fassadenfolien

134-000-600



Kleb- und Dichtstoff (Acrylatdispersion) für Fensteranschlussfolie im Folienbeutel, 600 ml VPE 12

Artikeltelegramm:

- Kleber für Fensteranschlussfolie
- Max. zulässige Gesamtverformung 15%
- Witterungsbeständig, Farbe: weiß
- Neutrale und einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse bei spannungsausgleichenden Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Dichtungsmasse auf Basis von Acrylatdispersion
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Geruchsarm
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Baustoffklasse B2, dauerflexibel, leichtes Ausdrücken
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+23°C / 50% r.L.)

155-000-600



Kleb- und Dichtstoff (Hybrid-Polymer) für Fensteranschlussfolie im Folienbeutel, besonders geeignet für feuchte Untergründe, 600 ml VPE 12

Artikeltelegramm:

- Kleber für Fensteranschlussfolie
- Auch für feuchte Untergründe
- Max. zulässige Gesamtverformung 25% - Gut für Dehnungsfugen geeignet
- Witterungs- und UV-beständig, Farbe: weiß
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Neutrale und einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse
- Paste auf Basis von Hybrid-Polymer
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Geruchsarm
- Sehr gut ab 0°C verarbeitbar
- Baustoffklasse B2, dauerflexibel, leichtes Ausdrücken
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Std. (+23°C / 50% r.L.)
- 600 ml reichen für ca. 30 m Fensteranschlussfolie je nach Rollenbreite

155-500



Sprühprimer, 500 ml VPE 1

Artikeltelegramm:

- Sehr schnell ablüftend
- Geringe Nebelbildung bei der Anwendung
- Sehr gute Haftvermittlung
- Selbstklebend, mit schneller Anfangshaftung
- Ausreichend für ca. 6 m² / Dose
- Verträglich mit nahezu allen Untergründen
- Geruchsarm

Hervorragend geeignet als Haftvermittlung für Folien (innen & außen) bei der Montage von Fenstern und Türen.

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Fensteranschlussfolie

Klebstoffe Fenster- u. Fassadenfolien

■ TFS-600



Spezialkleber für EPDM Folien im Folienbeutel, 600 ml VPE 1



Artikeltelegramm:

- Bietet ein breites Haftungsspektrum auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz sowie auf weiteren üblichen Werkstoffen
- Gute Haftung auch auf vielen lösemittellempfindlichen Untergründen wie Polystyrolschäumen z.B. XPS und EPS
- Besitzt eine ausgezeichnete Witterungs-, UV- und Chemikalienbeständigkeit
- Verarbeitbar ab -5°C unter bestimmten Voraussetzungen
- Lösemittelfrei
- Auch zum Ausgleich von unebenen Untergründen bestens geeignet

Fensteranschlussfolie EPDM, vollflächig selbstklebend

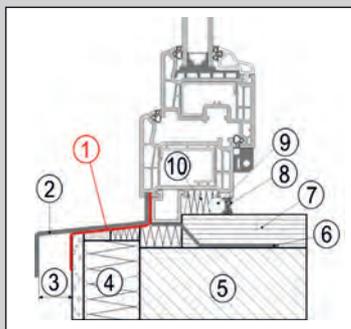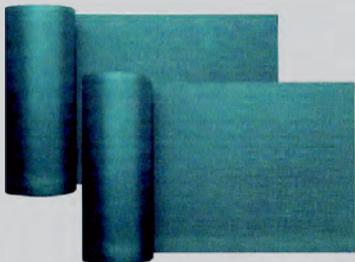

Artikeltelegramm:

- Abdichtungsfolien aus EPDM und Butylkautschuk, schwarz
- Stärke 0,6 / 1,3 mm, fäulnis- UV-, bitumenbeständig
- Vollflächige Verklebung auf dem Mauerwerk und anderen Untergründen
- Für größere Fugen und mehrschalige Bauwerksausführungen
- Zur Optimierung von problematischen baulichen Gegebenheiten, empfehlen wir die Vorbehandlung von Sprühprimer Art.-Nr. 155-500
- Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage

Artikelinfo:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1 - Dichtfolie | 6 - Anker |
| 2 - Fensterbank | 7 - Putz |
| 3 - Min. 20 mm | 8 - Versiegelung |
| 4 - Isolierung | 9 - PE Rundschnur |
| 5 - Beton | 10 - Isolierung |

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
EPDM-06-200-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	0,6x200 mm	25 m
EPDM-06-250-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	0,6x250 mm	25 m
EPDM-06-300-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	0,6x300 mm	25 m
EPDM-13-200-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	1,3x200 mm	25 m
EPDM-13-250-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	1,3x250 mm	25 m
EPDM-13-300-1	EPDM Folie zur Fassadenabdichtung, vollflächig selbstklebend, Rollenlänge 25 m	1,3x300 mm	25 m

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Schaum

1K-Montageschaum



A9400-500



A9400-750

Artikeltelegramm:

- Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Hartschaum
- Doseninhalt: 500 ml / 750 ml
- Beschleunigte Aushärtung, Schalldämmwert 62 dB / 60 dB
- Entspricht DIN 4102 - Teil 1 - Baustoffklasse B2
- Schneidbar nach ca. 15 Minuten / 30 Minuten (EN 17333-3)
- Schaumausbeute ca. 35 l / 45 l (EN 17333-3)
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C (Umgebungs- und Haftflächentemperatur)
- PU Schaum Reiniger siehe Art.-Nr. 9434
- PU-Schaumpistolenreiniger siehe Art.-Nr. 9401
- Flexibler Schaum auf Anfrage
- Lagerstabilität: 24 Monate ab Produktionsdatum (ungeöffnet, aufrecht, kühl und trocken gelagert)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
A9400-500	1K-Pistolenschaum "heicko-MAX", Baustoffklasse B2, grau	500 ml	12
A9400-750	1K Pistolenschaum "heicko-PRO", Baustoffklasse B2, beige	750 ml	12

2K-Montageschaum



9430

Artikeltelegramm:

- Zweikomponentiger Polyurethanschnellschaum mit FCKW-freiem Treibmittel
- Schalldämmwert 63 dB (EN ISO 717)
- Entspricht DIN 4102 - Teil 1 - Baustoffklasse B2
- Schneidbar (30 mm Strang) nach ca. 15 Minuten
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten!
- Schaumausbeute ca. 10 l (EN 17333-1)
- Volle Belastbarkeit nach ca. 4 Stunden
- Beständig gegenüber Verrottung, Wärme, Wasser und vielen Chemikalien
- Hervorragende Haftung auf fast allen Untergründen
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C (Umgebungs- und Haftflächentemperatur)
- Lagerstabilität: 10 Monate ab Produktionsdatum (ungeöffnet, aufrecht, kühl und trocken gelagert)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9430	2K-Montageschaum, Baustoffklasse B2, hellgrün	400 ml	12

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

PUR Schnur





Artikeltelegramm:

- PUR-offenzellig
- Rundschnur aus Polyurethan-Weichschaum (Polyester-Basis)
- Zum Hinterfüllen von Dehn- und Dichtfugen zur Abdichtung von Fensteranschluss-, Sanitär-fugen, etc.
- Farbe: grau
- Für Fugen mit uneinheitlichen Breiten

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15501-15	PUR-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, offenzellig	15 mm	1000
15501-20	PUR-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, offenzellig	20 mm	500
15501-25	PUR-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, offenzellig	25 mm	350
15501-30	PUR-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, offenzellig	30 mm	250

PE Schnur

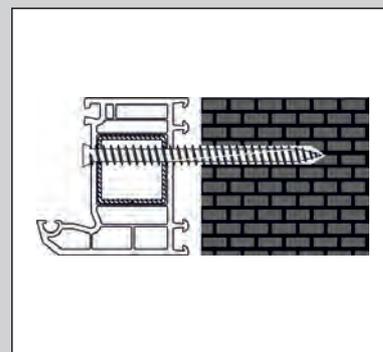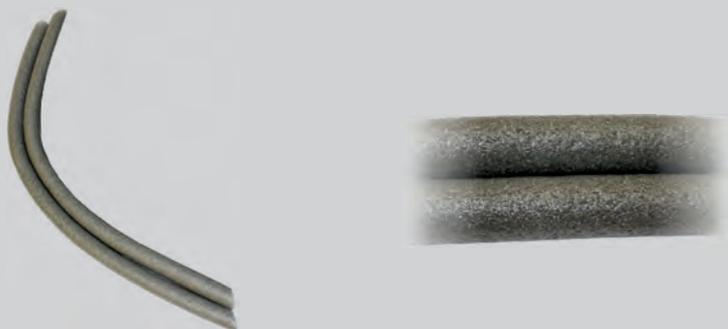

Artikeltelegramm:

- PE-geschlossenzellig
- Rundschnur aus geschlossenzelligem, nichtsaugendem Polyethylen, Farbe: grau
- Zum Hinterfüllen von Fugen
- Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritzbaren Dichtstoffen, die Rissbildung bei Dehn- und Dichtfugen wird dadurch verringert
- Mögliche Einsatzmöglichkeiten: Fensteranschluss-, Sanitär- und Betonfugen
- Baustoffklasse B2

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15511-15	PE-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, geschlossenzellig	15 mm	550
15511-25	PE-Rundschnur zum Hinterfüllen von Fugen, geschlossenzellig	25 mm	200

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Kleber

Sekundenkleber



300-20



301-20

Artikeltelegramm:

- Cyanacrylat-Klebstoff
- Kleben von Dichtungsprofilen aus APTK / EPDM, die Stoßfugen und Gehrungsschnitte der Dichtungen werden schnell und dauerhaft verklebt
- Verklebung der Dichtungsprofile an PVC-HART oder an ALU-Profilen
- Sehr schnelles Verkleben von Metall-, Gummi- und Kunststoffteilen unter- und miteinander

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
300-20	Sekundenkleber dünnflüssig, weißer Deckel	20 g	1	25
301-20	Sekundenkleber zähflüssig, roter Deckel	20 g	1	25

Kleber PVC / Kunststoff



Artikeltelegramm:

- Schnelles, konstruktives Verkleben von PVC-Hart-Materialien aller Art
- Variable Kunststoffkanüle
- PVC-Klebstoff ist besonders wetterfest
- Außerordentlich vergilbungsbeständig
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Gute Resistenz gegen Wasser, Alkohol, Öle und Benzin

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
9030	Spezialklebstoff transparent für PVC-Hart	200 g	1	50
9032	Spezialklebstoff weiß für PVC-Hart	200 g	1	50

1K-Montagekleber



Artikeltelegramm:

- 1K feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan
- Lösungsmittelfrei, zähhart
- Aushärtungsgeschwindigkeit: 1 mm / 24 Std. (+20°C / 50% r.L.)
- Mindestverarbeitungstemperatur: ab +7°C
- Für Metall, Holz, Kunststoff und zementgebundene Werkstoffe
- Verklebung Alu (nur bei chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE	Paket
899-310	1K Kartusche Montageklebstoff, hellbeige	310 ml	1	20

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

PVC-Spezialreiniger

9000-KF-500



*Reiniger für weiße, farbige oder dekorfolierte Kunststofffenster, 500 ml
VPE 1*

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit nicht anlösender Wirkung
- Für weiße, decorfolienummantelte und farbige Kunststofffenster aus PVC (bitte vorab an unauffälliger Stelle testen)
- Antistatische Reinigung
- Für Kunststoffglas und Lacke nicht geeignet
- Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Vorbeugung gegen Wiederverschmutzung
- Bindet den Schmutz
- Flächen mit Wasser nachreinigen
- Verdunstet sehr langsam
- Sehr ergiebig

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

9000-XL-500



*Reiniger für weiße Kunststofffenster, 500 ml
VPE 1*

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit nicht anlösender Wirkung
- Entfernt auf PVC-Oberflächen rückstandslos auch hartnäckige Verschmutzungen wie oxidierte Fette, Öl, Bleistiftstriche, Ruß, Harze, Klebebandreste, Filzstift, Graffiti-Farben
- Vorbeugung gegen Wiederverschmutzung
- Bindet den Schmutz
- Auch verwitterte weiße Profile werden sauber
- Mit trockenem Tuch auf trockener Fläche zu verwenden
- Verdunstet sehr langsam
- Sehr ergiebig
- **Nur für Kunststofffenster aus weißem PVC**

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

PVC-Spezialreiniger

9003



Spezialreiniger für Aluminium-Profile, 1 L VPE 1

Artikeltelegramm:

- Beseitigt Gummispuren, Kalk und Mörtel, Klebstoffreste, PUR-Schaum und frisch aufgetragene Silikon-Reste
- Langsame Verdunstung
- Geeignet auch für eloxierte und pulverbeschichtete Profilflächen
- Basis: gemischte aliphatische Olefine
- Farbe: farblos, klar
- Dichte: 0,700-0,739 g/cm³ (bei 15°C)
- Flammpunkt: -1°C

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden!

9005



Spezialreiniger für PVC, stark-anlösend, 1 L VPE 1

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit stark anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC hartweiß
- Langsame Verdunstung
- Zum Ausgleich kleiner Haarrisse
- Beseitigung starker Verschmutzungen
- Polieren geschliffener Eckverschweißungen
- Basis: modifizierte Alkylketone frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen, mit UVA-Additiv
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,89 g/cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: -8°C

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden! Darf nur im Produktionsbereich eingesetzt werden.

9010



Spezialreiniger für PVC, schwach-anlösend, 1 L VPE 1

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit schwach anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC hartweiß
- Langsame Verdunstung
- Basis: gemischte Monocarbonsäureester, aromatenfrei mit UVA-Additiv als UV-Witterungsschutz
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,90 g / cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: -4°C
- Kennzeichnung lt.VO über gefährliche Arbeitsstoffe: Flamme – gilt als nicht gefährlicher Arbeitsstoff
- Der Auftrag erfolgt mittels trockenen saugenden Tüchern, z.B. aus Baumwolle oder Reinigungspapier
- Für den Montage- und Produktionsbereich

Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden! Für den Montage- und Produktionsbereich.

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

PVC-Spezialreiniger

9020



Spezialreiniger für PVC, nicht anlösend, 1 L VPE 1

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmittel mit nicht anlösender Wirkung für Profilflächen aus PVC oder PVC-Folienkaschierung und Acrylat-Beschichtungen
- Zur Vorbereitung von Klebeflächen
- Langsame Verdunstung
- Antistatische Ausrüstung von Kunststoffoberflächen
- Vorbeugung gegen Wiederverschmutzung der Fensterrahmen
- Beseitigung von Oberflächenverschmutzungen wie Gummispuren, Bitumen, frischem PUR-Schaum und frischem Silikon
- Basis: gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei, mit UVA-Additiv als UV-Witterungsschutz mit UVA-Additiv als UV-Witterungsschutz
- Farbe: farblos, klar
- Dichte ca. 0,72 g/cm³
- Gefahrenklasse A1 lt. VbF
- Flammpunkt: -14°C

Intensivreiniger PVC-hart-weiß

9034-500



Intensivreiniger PVC-weiß, 500 ml VPE 1

Artikeltelegramm:

- Reinigungsmilch zur Endreinigung von Fenstern, Türen und Rolläden aus PVC-Hart in den Farben weiß, beige und hellgrau
- Entfernt Markierungshilfen, Gummispuren, Kalk- und Mörtelrückstände und vieles mehr
- Phosphatfrei, nicht entzündbar
- Antibakteriell, mit hautpflegenden Substanzen

Intensivreiniger PVC-farbig

9025



Intensivreiniger PVC-farbig, 500 ml VPE 1

Artikeltelegramm:

- Schonende Reinigung für PVC-Hart Oberflächen
- Transparente Reinigungsmilch geeignet für Fenster, Türen und Rolläden, Folienkaschierungen, Beschichtungen, PVC-dunkel
- Reinigt Gummireste, Teerablagerungen und entfernt Streifen
- Phosphatfrei, nicht entzündbar
- Antibakteriell und schont die Oberfläche
- Durch antistatische Wirkung bleiben die Oberflächen lange schmutzabweisend

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen

Reiniger

Verschiedene Reiniger



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 9401

- Universeller Sprühreiniger mit FCKW-freiem Treibmittel zum Entfernen von frischem Polyurethanschaum und zur Reinigung der Schaumpistole von innen und außen
- 500 ml Weißblechdose mit Pistolenschraubaufsatz
- Gute Entfettungs- und Reinigungseigenschaften

Art.-Nr. 9433

- 100 Reinigungstücher, extragroß 20 x 30 cm
- Antibakteriell, dermatologisch getestet

Reinigt und entfernt:

- Nicht ausgehärtete Dichtungsmassen (Silikon, PU, MS-Polymer, Acryl, Farbe...) und **frische** PU-Schäume
- Farben, Öl und Schmiermittel, Werkzeuge
- Oberflächen und Hände

Art.-Nr. 9434

- Pastöses Reinigungsmittel zur Entfernung von **ausgehärtetem** PU-Schaum (auf nicht porösen Untergründen wie z.B. Hart-PVC, Aluminium, Beschichtungen)
- Biologisch abbaubar
- Basis: Wasserlösliche Lösemittel
- Farbe: hellbeige

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9401	Reiniger für Schaumpistolen	500 ml	1
9433	Universal Feuchtreinigungstücher, 100 Stück, für z.B. frischen PU-Schaum	20x30 cm	1
9434	Spezialreiniger für ausgehärteten PU-Schaum	100 ml	1

Pflegesets und Sprays

9022



Reparaturset PVC-hart-weiß VPE 1

Artikeltelegramm:

Set bestehend aus:

- Reparaturmasse à 100 ml
- 2K Reparaturharz à 50 g
- Mischbecher mit Rührer
- Farbe weiß

9034



Beschläge-Spray für Wartung und Pflege, 100 ml VPE 12

Artikeltelegramm:

- Wartungs- und Pflegespray für Beschlag und Mechanik
- Für Fenster, Türen, Tore und Garagen
- Mit Langzeitwirkung, langanhaltender Korrosionsschutz, verhindert Verschleiß
- Kein Abflauen
- Löst festsitzende Mechaniken

Dichten, Dämmen, Kleben, Reinigen
Pflegesets und Sprays

■ 8034-500



Beschlägespray für Wartung und Pflege, 500 ml
VPE 1

Artikelteleogramm:

- Wartungs- und Pflegespray für Beschlag und Mechanik
- Für Fenster, Türen, Tore und Garagen
- Mit Langzeitwirkung, langanhaltender Korrosionsschutz, verhindert Verschleiß
- 500 ml
- Kein Ablaufen
- Löst festsitzende Mechaniken

■ LOS40-400



Pflege- und Wartungsspray, 400 ml
VPE 1

Artikelteleogramm:

- Hochwirksames Pflege- und Wartungsspray
- Multifunktions-Feinpflege für alle Bereiche in Industrie und Handwerk
- Verwendbar als Feuchtigkeitsverdränger, Rostlöser, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz und Feinschmierung
- Entfernt hartnäckigen Schmutz, Fett und Klebereste
- Wasserunlöslich

■ 1451



Haftschmierstoff Spray, 400 ml
VPE 1

Artikelteleogramm:

- Dauerschmierung für alle beweglichen Teile an Fenstern und Türen, wie Kantengetriebe, Ecklager und Oliven
- Unentbehrlich für die Montage und den Kundendienst

■ 1361



Silikon Spray, 400 ml
VPE 1

Artikelteleogramm:

- Silikon Spray erleichtert das Einziehen von Gummidichtungen in Fenster und Türen
- Ideales Gleit- und Trennmittel für Produktion und Instandhaltung
- Pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile
- Schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfriern und Ankleben

1301



PTFE Spray, 400 ml
VPE 1

Artikelinfo:

Anwendungsgebiete:

- An Gleit- und Laufschiene sowie an Führungen
- An Förderbändern, Transportrollen und -rutschen
- An Fenstern: Kippmechanismen, Schließern, Scharnieren
- An Schneidwerkzeugen und Verpackungsmaschinen
- Als Dauerschmierung für Wellen in Kunststofflagern
- Als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von Dichtungspackungen
- An Stelle silikonhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- und Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist

Artikeltelegramm:

- Fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihafwirkung auf der Basis von Polytetrafluorethylen
- Haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen
- Deutlich verringerter Reibwert durch den hohen Teflonanteil
- Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend
- Resistent gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- Temperaturbeständig von -180°C bis + 250°C

Flachdeckleiste



Artikeltelegramm:


- PVC Flachdeckleiste mit / ohne weiche Dichtlippe
- Für Innen und Außen
- Selbstklebend mit Schaumkleband
- Farbe: weiß
- Stärke 1,5 mm
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
SK-WL-20-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, Rolle	20 mm	150
SK-WL-30-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, auf Rolle	30 mm	150
SK-WL-40-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, auf Rolle	40 mm	150
SK-WL-50-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, Rolle	50 mm	150
SK-WL-60-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß mit Dichtlippe, Rolle	60 mm	150
SK-OWL-20-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß ohne Dichtlippe, Rolle	20 mm	150
SK-OWL-30-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß ohne Dichtlippe, Rolle	30 mm	150
SK-OWL-40-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß ohne Dichtlippe, Rolle	40 mm	150
SK-OWL-50-1.5	Flachdeckleiste PVC, weiß ohne Dichtlippe, auf Rolle	50 mm	150

Fenster- u. Baubeschlage

Fenstergriffe

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Sonja"

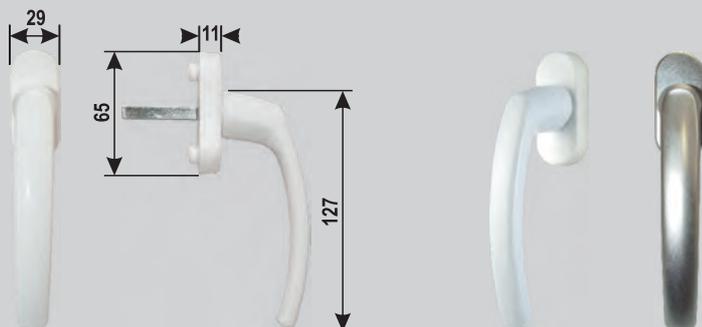

Artikeltelegramm:

- Aluminium
- Inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlangen von 38 mm und 42 mm (weitere Langen auf Anfrage)
- Nockenlange 10 mm, \varnothing 10 mm
- Rasterung 90°
- Rasterung 45° auf Anfrage
- Farbe gema Artikelbeschreibung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
16401-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	38x10 mm	25
16401-42-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", pulverbeschichtet wei, RAL 9016	42x10 mm	25
16411-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", eloxiert, silber F1	38x10 mm	25
16419-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", eloxiert, titan F9	38x10 mm	25

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Sonja" mit Druckknopf



Artikeltelegramm:

- Aluminium
- Inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlangen von 38 mm und 42 mm (weitere Langen auf Anfrage)
- Nockenlange 10 mm, \varnothing 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gema Artikelbeschreibung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel
- Zusatzlicher Einbruchschutz und Kindersicher

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
16501-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", mit Druckknopf, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	38x10 mm	1
16501-42-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", mit Druckknopf, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	42x10 mm	1
16511-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Sonja", mit Druckknopf, eloxiert, silber F1	38x10 mm	1

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Kelly"



Artikeltelegramm:


- Aluminium
- Inkl. 2 Olivenschrauben und 2 Schlssel, gleichschlieend
- Dornlangen von 38 mm und 42 mm (weitere Langen auf Anfrage)
- Nockenlange 10 mm, \varnothing 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gema Artikelbeschreibung
- UV-bestandiger Kunststoff Sockel
- Zusatzlicher Einbruchschutz und Kindersicher abschliebar

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
17601-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	38x10 mm	1
17601-42-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, pulverbeschichtet wei, RAL 9016	42x10 mm	1
17611-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, eloxiert, silber F1	38x10 mm	1
17619-38-10	Fenstergriff aus Aluminium "Kelly", abschliebar, eloxiert, titan F9	38x10 mm	1

Fenster- u. Baubeschläge

Fenstergriffe

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Dolly I"

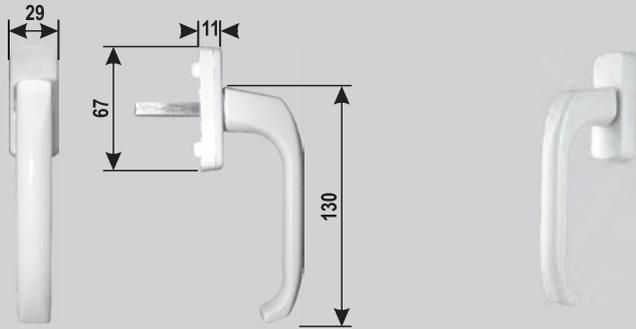


Artikeltelegramm:

- Aluminium
- Inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlängen von 35 mm und 45 mm (weitere Längen auf Anfrage)
- Nockenlänge 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gemäß Artikelbeschreibung
- UV-beständiger Kunststoff Sockel

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
12401-35-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", pulverbeschichtet weiß, RAL 9016	35x10 mm	25
12401-42-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", pulverbeschichtet weiß, RAL 9016	42x10 mm	500

Fenstergriff aus Aluminium Typ "Dolly II"

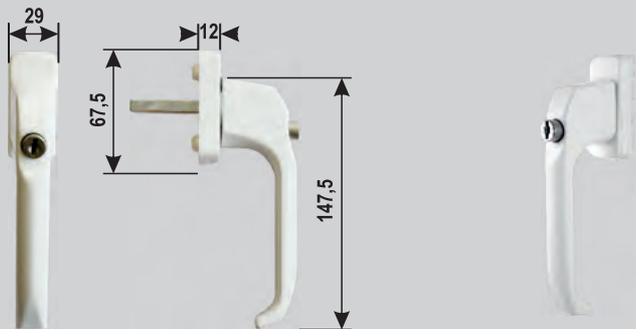


Artikeltelegramm:

- Aluminium
- Inkl. 2 Olivenschrauben und 2 Schlüsseln
- Dornlängen 35 mm und 40 mm (weitere Längen auf Anfrage)
- Nockenlänge 10 mm, Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- Farbe gemäß Artikelbeschreibung
- UV-beständiger Kunststoff Sockel
- Zusätzlicher Einbruchschutz und Kindersicher abschließbar

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
12601-40-10	Fenstergriff aus Aluminium "Dolly", abschließbar, pulverbeschichtet weiß, RAL 9016	40x10 mm	1

Fenstergriff aus Zinkdruckguss und Messing Typ "Gina"

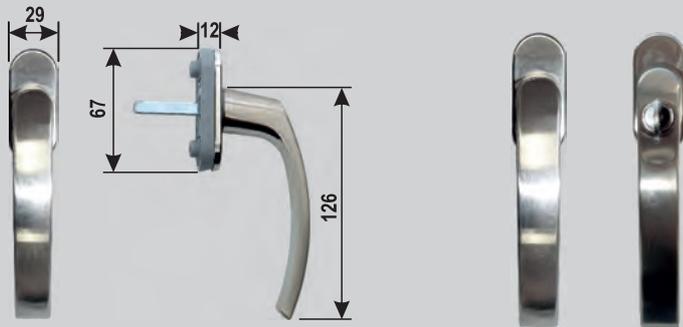

Artikeltelegramm:

- Zinkdruckguss, Oberfläche "Edelstahl-Look"
- Inkl. 2 Olivenschrauben
- Dornlängen von 35 mm und 40 mm
- Nockendurchmesser Ø 10 mm
- Rasterung 90°
- 7 mm Vierkantaufnahme
- Farbe Sockelplatte: lichtgrau
- Ästhetische Form, gebürstete Oberfläche

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15411-35-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook"	35x10 mm	1
15411-40-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook"	40x10 mm	1
15611-35-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook", abschließbar	35x10 mm	1
15611-40-10	Fenstergriff aus Zinkdruckguss "Gina", Oberfläche "Edelstahllook", abschließbar	40x10 mm	1

Fenster- u. Baubeschlage

Turdrucker

Hausturdrucker "innen" aus Aluminium



15901-IN



15911-IN / 15911-IN-N

Artikeltelegramm:

- Hausturinnendrucker auf Langschild, Aluminium pulverbeschichtet/galvanisch beschichtet
- Turklinke mit aufklembarem Schild
- Rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm oder ohne Fixiernocken
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 130 mm Vierkantstift

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15901-IN	Hausturgriff innen, Aluminium pulverbeschichtet, wei RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1
15911-IN	Hausturgriff innen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1
15911-IN-N	Hausturgriff innen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, ohne Fixiernocken	246 mm	1

Hausturdrucker "auen" aus Aluminium



15901-AU



15911-AU

Artikeltelegramm:

- Hausturauendrucker auf Langschild, Aluminium pulverbeschichtet/galvanisch beschichtet
- Mit festem Schild
- Rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15901-AU	Hausturgriff auen, Aluminium pulverbeschichtet, wei RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1
15911-AU	Hausturgriff auen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1

Hausturdrucker "innen" aus Edelstahl



15988-IN / 15988-IN-N



15988-IN-N

Artikeltelegramm:

- Hausturinnendrucker auf Langschild mit gebursteter Oberflache aus Edelstahl
- Turklinke mit aufklembarem Schild
- Rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm oder ohne Fixiernocken
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 130 mm Vierkantstift

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15988-IN	Hausturgriff innen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1
15988-IN-N	Hausturgriff innen, Edelstahl, ohne Fixiernocken	246 mm	1

Fenster- u. Baubeschlage

Turdrucker

Hausturdrucker "auen" aus Edelstahl



15988-AU



15988-AU

Artikeltelegramm:

- Hausturauendrucker auf Langschild mit geburstedeter Oberflache aus Edelstahl
- Mit festem Schild
- Rechts / links verwendbar
- Turgriff fest / drehbar gelagert mit doppelter Ruckholfeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15988-AU	Hausturgriff auen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1

Auenturknauf aus Aluminium



16101-AU



16111-AU

Artikeltelegramm:

- Langschild-Auenstoschild, beschichtet aus Aluminium
- Turknauf fest, mit festem Stoschild
- Rechts / links verwendbar
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
16101-AU	Hausturknauf, auen, Aluminium pulverbeschichtet, wei RAL 9016, mit Fixiernocken	246 mm	1
16111-AU	Hausturknauf auen, Aluminium galvanisch beschichtet, silber F1, mit Fixiernocken	246 mm	1

Auenturknauf aus Edelstahl



16188-AU

Artikeltelegramm:

- Langschild-Auenstoschild mit geburstedeter Oberflache aus Edelstahl (304SS)
- Turknauf fest, mit festem Stoschild
- Rechts / links verwendbar
- Turknauf fest
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung mit Fixiernocken \varnothing 10 mm, Innengewinde M6
- Lochungsabstand 92 / 8 mm, 216 mm Bohrbild
- Inkl. 3 Befestigungsschrauben DIN 965 M6 x 80 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
16188-AU	Hausturknauf auen, Edelstahl, mit Fixiernocken	246 mm	1

Fenster- u. Baubeschläge

Haustür Stoßgriffe


Edelstahl Stoßgriff "Vanessa"



15811-*-45



15811-*-90

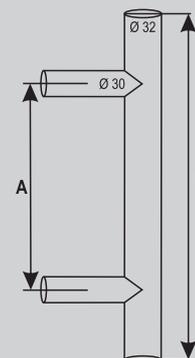

Artikeltelegramm:

- Edelstahl-Stoßgriff
- T-Form 45° oder 90°, Stützen Ø 30 mm, gebürstete Oberfläche
- Geeignet für Wohn- und Haustüren, sowie Schiebetüren, für alle Türstärken geeignet (Alu, Holz, Kunststoff, etc.)
- Alle Verbindungsteile und Schrauben im Griff sind aus Edelstahl oder Aluminium
- Das Befestigungsmaterial Art.-Nr. 15811-2 ist im Lieferumfang enthalten (Schraube und Mutter aus gehärtetem Vergütungsstahl, verzinkt blau)

Artikelinfo:

Haustürstoßgriff aus Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche. Das Produkt besticht durch das schlichte und klassische Design. Das Material ist abriebfest und langlebig sowie rostfrei. Zur direkten Montage sind Befestigungsmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Werkstoff: Edelstahl Ss304
- Griffstange: Ø 32 mm, rund
- 45° oder 90° winklige Stützen, Ø 30 mm, rund
- Madenschraube aus Edelstahl 30 mm
- Alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl oder Aluminium
- Gebürstete Oberfläche

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15811-320-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 320 mm, A=200 mm	1
15811-400-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 400 mm, A=300 mm	1
15811-600-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 600 mm, A=400 mm	1
15811-800-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 800 mm, A=560 mm	1
15811-1000-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 1000 mm, A=700 mm	1
15811-1200-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 1200 mm, A=900 mm	1
15811-1450-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 1450 mm, A=900 mm	1
15811-1600-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 1600 mm, A=1200 mm	1
15811-1800-45	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 45° schrägen Stützen	L= 1800 mm, A=1300 mm	1
15811-320-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 320 mm, A=200 mm	1
15811-400-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 400 mm, A=300 mm	1
15811-600-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 600 mm, A=400 mm	1
15811-800-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 800 mm, A=560 mm	1
15811-1000-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 1000 mm, A=700 mm	1
15811-1200-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 1200 mm, A=900 mm	1
15811-1450-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 1450 mm, A=900 mm	1
15811-1600-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 1600 mm, A=1200 mm	1
15811-1800-90	Haustürgriff Edelstahl "Vanessa", Stoßgriff mit 90° Stützen	L= 1800 mm, A=1300 mm	1

Fenster- u. Baubeschläge

Haustür Stoßgriffe

Stoßgriff Zubehör



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 15811-1

- Zur flächigen Verschraubung auf Haustüren
- 2 Befestigungsmuttern mit M10 Innengewinde sowie 2 Befestigungsschrauben, (Bohrschrauben 6,3x50 mm) enthalten

Art.-Nr. 15811-2

- In vorgebohrtes Loch (Ø 11,2 mm) unter Druck flächig zum Profil einzuschrauben
- Darauf wird der Stoßgriff mit den Stützen gesetzt
- Zur anschließenden Fixierung mit einer Madenschraube

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15811-1	Befestigungs-Muttern-Set M10 für Stoßgriff "Vanessa"	M10	1
15811-2	Befestigungs-Schrauben-Set, Länge ca. 45 mm M12 x 1,75 für Stoßgriff "Vanessa"	M12x1,75 mm	1

Rosetten



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 15808-7.5-3.5

- Schutzrossette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion
- Verdeckte Verschraubung
- Formschöne, gebürstete Edelstahloberfläche
- Mit Schiebemechanismus

Art.-Nr. 15808-RMK

- Schutzrossette mit Kernziehschutz
- Zylinderüberstand variabel 11 - 18 mm, 4-fach gefedert
- Verdeckte Verschraubung, massive Grundplatte, Stärke: 4 mm
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl 4 x 20 mm sind im Lieferumfang enthalten
- Mit Schiebemechanismus

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
15808-7.5-3.5	Schutzrossette oval 8 mm Edelstahlabdeckung	75x34x9,5 mm	1
15808-RMK	Schutzrossette mit Kernziehschutz	75x36x16 mm	1

Fenster- u. Baubeschlage

Hausturdrucker-Stogriff-Sets



Artikeltelegramm:

Set **EDEL*** bestehend aus:

1 x Langschild-Innendrucker aus Edelstahl

- Aufklembares Schild, rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert, doppelte Ruckhofeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung ohne Fixiernocken \varnothing 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild

1 x Stogriff Vanessa aus Edelstahl

- Griffdurchmesser: 32 mm, Griffange siehe Abmessung
- T-Form 45°, Stutzen \varnothing 30 mm, geburstete Oberflache
- Fur alle Turstarken geeignet (Alu, Holz und Kunststoff etc.)
- Alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl

1 x Stogriffbefestigung Muttern-Set

- Zur flachigen Verschraubung auf dem Profil
- Inkl. 2 Bohrschrauben zur Befestigung (6.3x50 mm)

1 x Schutzrosette oval

- Schutzrosette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion, Verdeckte Verschraubung
- Mit Schiebemechanismus

Set **9016*** bestehend aus:

1 x Langschild-Innendrucker Aluminium wei pulverbeschichtet

- Aufklembares Schild, rechts / links verwendbar
- Turgriff fest/drehbar gelagert, doppelte Ruckhofeder
- Tragerplatte aus Zinkdruckguss, dreifach verdeckte Verschraubung ohne Fixiernocken \varnothing 10 mm
- Lochungsabstand 92/8 mm, 216 mm Bohrbild

1 x Stogriff Vanessa aus Edelstahl

- Griffdurchmesser: 32 mm, Griffange siehe Abmessung
- T-Form 45°, Stutzen \varnothing 30 mm, geburstete Oberflache
- Fur alle Turstarken geeignet (Alu, Holz und Kunststoff etc.)
- Alle Verbindungsteile und Schrauben aus Edelstahl

1 x Stogriffbefestigung Muttern-Set

- Zur flachigen Verschraubung auf dem Profil
- Inkl. 2 Bohrschrauben zur Befestigung (6.3x50 mm)

1 x Schutzrosette oval



- Schutzrosette mit Demontagesicherung und Zinkdruckguss-Unterkonstruktion, Verdeckte Verschraubung
- Mit Schiebemechanismus

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
EDEL-320	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	320 mm	1
EDEL-400	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	400 mm	1
EDEL-600	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	600 mm	1
EDEL-800	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	800 mm	1
EDEL-1000	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1000 mm	1
EDEL-1200	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1200 mm	1
EDEL-1450	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1450 mm	1
EDEL-1600	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1600 mm	1
EDEL-1800	Stogriff / Innendrucker Set Edelstahl, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1800 mm	1
9016-320	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	320 mm	1
9016-400	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	400 mm	1
9016-600	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	600 mm	1
9016-800	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	800 mm	1
9016-1000	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1000 mm	1
9016-1200	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1200 mm	1
9016-1450	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1450 mm	1
9016-1600	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1600 mm	1
9016-1800	Stogriff Edelstahl / Innendrucker Aluminum Set, inkl. Schrauben, Schutzrosette	1800 mm	1

Fenster- u. Baubeschläge

Balkontürgriffe

Aluminiumgriff

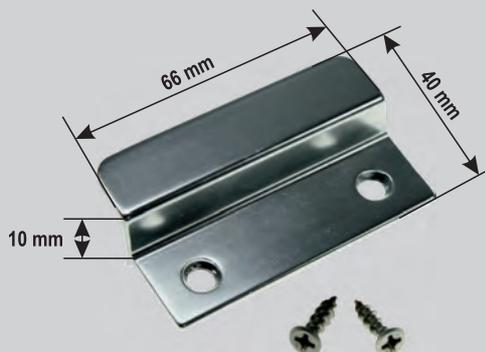

Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 9115-*

- Alubalkontürgriff mit Anschlag
- Verschiedene Farben
- Für eckige und gerundete Profile geeignet
- Verdeckte Verschraubung
- Lochabstand 48 mm

Art.-Nr. 919*

- Alubalkontürgriff mit Anschlag
- Verschiedene Farben
- Für eckige und gerundete Profile geeignet
- Lochabstand 45 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9190	Aluminium Balkontürgriff, naturblank	66x40x2,7 mm	25
9191	Aluminium Balkontürgriff, verkehrsweiß, RAL 9016, ohne Schrauben	66x40x2,7 mm	25
9191-1	Aluminium Balkontürgriff, verkehrsweiß, RAL 9016, inkl. Schrauben	66x40x2,7 mm	1
9191-7016	Aluminium Balkontürgriff, anthrazitgrau, RAL 7016, ohne Schrauben	66x40x2,7 mm	25
9191-7016-1	Aluminium Balkontürgriff, anthrazitgrau, RAL 7016, inkl. Schrauben	66x40x2,7 mm	1
9192	Aluminium Balkontürgriff, graubraun, RAL 8019, ohne Schrauben	66x40x2,7 mm	25
9192-1	Aluminium Balkontürgriff, graubraun, RAL 8019, inkl. Schrauben	66x40x2,7 mm	1
9193	Aluminium Balkontürgriff, silber F1, ohne Schrauben	66x40x2,7 mm	25
9193-1	Aluminium Balkontürgriff, silber F1, inkl. Schrauben	66x40x2,7 mm	1
9115-7016	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, anthrazitgrau, RAL 7016, ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-7016-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, anthrazitgrau, RAL 7016, inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-8019	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, graubraun, RAL 8019, ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-8019-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, graubraun, RAL 8019, inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-9016	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, verkehrsweiß, RAL 9016, ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-9016-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, verkehrsweiß, RAL 9016, inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-EDEL	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, eloxiert - "Edelstahl-Look", ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-EDEL-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, eloxiert - "Edelstahl-Look", inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-EV1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, glänzend, ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-EV1-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, glänzend, inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-EV1-M	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, matt, ohne Schrauben	75x23 mm	36
9115-EV1-M-1	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, silber EV1, matt, inkl. Schrauben	75x23 mm	1
9115-F9	Aluminium Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung, titan, glänzend, ohne Schrauben	75x23 mm	36

Fenster- u. Baubeschläge

Balkontürgriffe

Türgriffschalen eckig für außen



Artikeltelegramm:

- Abnehmbare Kappe für die verdeckte Montage
- Kunststoff mit UV-Stabilisatoren
- Oberfläche poliert
- Zugkraft max. 60 KN
- Bohrlochabstand: 48 mm
- Befestigung mit Art.-Nr. 6151000-4.1-16 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Weitere Farben auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9151-6005	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, moosgrün RAL 6005	70x50x12 mm	10
9151-6009	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, tannengrün RAL 6009	70x50x12 mm	10
9151-7001	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, silbergrau RAL 7001	70x50x12 mm	10
9151-7012	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, basaltgrau RAL 7012	70x50x12 mm	10
9151-7016	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, anthrazitgrau RAL 7016	70x50x12 mm	10
9151-8001	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, ockerbraun RAL 8001	70x50x12 mm	10
9151-8003	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, lehm Braun RAL 8003	70x50x12 mm	10
9151-8017	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, schokoladenbraun RAL 8017	70x50x12 mm	10
9151-8019	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, graubraun RAL 8019	70x50x12 mm	10
9151-9001	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, cremeweiß RAL 9001	70x50x12 mm	10
9151-9005	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, tiefschwarz RAL 9005	70x50x12 mm	10
9151-9016	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, verkehrsweiß RAL 9016	70x50x12 mm	10
9151-DB703	Balkontürgriff Kunststoff, eckig, DB703	70x50x12 mm	10

Aluminiumgriff, verdeckte Verschraubung



Artikeltelegramm:

- Balkontürgriff, verdeckte Verschraubung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Befestigung mittels Bohrschablone (9160-BS)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9160	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, naturblank	82x49x21 mm	12
9160-7016	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, anthrazitgrau RAL 7016	82x49x21 mm	12
9160-8019	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, graubraun RAL 8019	82x49x21 mm	12
9160-9005	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, tiefschwarz RAL 9005	82x49x21 mm	12
9160-9016	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, verkehrsweiß RAL 9016	82x49x21 mm	12
9160-F1M	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, silber matt	82x49x21 mm	12
9160-S	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, silber	82x49x21 mm	12
9160-EDEL	Balkontürgriff Aluminium, verdeckte Verschraubung, Edelstahllook	82x49x21 mm	12
9160-BS	Bohrschablone für Balkontürgriff 9160-*		1

Fenster- u. Baubeschlage

Drehbander



6201



6402



Artikeltelegramm:

- Material: Zink-Alu-Stahl
- Pulverbeschichtet, verkehrswei RAL 9016 / graubraun RAL 8019
- Bis 20 kg Tragkraft / Band
- Verstellbar / nicht verstellbar

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
6201	Fensterdrehband nicht verstellbar, Tragkraft bis 20 kg, wei RAL 9016	14x75 mm	130
6402	Fensterdrehband verstellbar, Tragkraft bis 20 kg, braun RAL 8019	18x100 mm	50

Pfostenverbinder



102200-85



106379

Artikeltelegramm:

- Zur sicheren und bestandigen Verbindung von Pfosten und Blendrahmen
- Optimal auf das jeweilige Profil abgestimmt
- Zinkdruckguss
- Verzinkt blau
- Weitere Pfosten-Kreuzverbinder auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
102200-85	Pfosten-Kreuzverbinder Veka-Topline	135
106370	Pfosten-Kreuzverbinder Veka Softline 82 MD	80
106379	Pfosten-Kreuzverbinder Veka Softline 82 AD	120
128107	Pfosten-Kreuzverbinder Schuco CT 70 auen verschraubt	200
160103	Falzwinkel Gealan 8000 ohne Dichtung	150
106381	Pfosten-Kreuzverbinder Veka Softline 82 AD	250
128110	Pfosten-Kreuzverbinder Schuco CT 70	270
KV-PF-76-AD-1	Pfostenverbinder Profine 76 AD	140

Schrauben / DIN Artikel

Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Senkkopf, PZ-Antrieb



Artikeltelegramm:

- Stahlqualität SAE 1022
- Verzinkt blau
- Spanplattenschraubengewinde
- Teilgewinde ab 70 mm
- PZ-Antrieb, TX-Antrieb auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
5712-3.5-12	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	3.5x12 mm	1000
5712-3.5-16	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	3.5x16 mm	1000
5712-3.5-20	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	3.5x20 mm	1000
5712-3.5-25	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	3.5x25 mm	1000
5712-3.5-30	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	3.5x30 mm	1000
5712-4-25	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x25 mm	1000
5712-4-30	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x30 mm	1000
5712-4-35	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x35 mm	1000
5712-4-40	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x40 mm	1000
5712-4-45	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x45 mm	500
5712-4-50	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x50 mm	500
5712-4-60	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4x60 mm	500
5712-4-70	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 45 mm	4x70 mm	500
5712-4.5-16	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x16 mm	1000
5712-4.5-30	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x30 mm	1000
5712-4.5-50	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x50 mm	500
5712-4.5-60	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x60 mm	500
5712-4.5-80	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	4.5x80 mm	100
5712-5-25	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x25 mm	1000
5712-5-30	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x30 mm	1000
5712-5-35	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x35 mm	1000
5712-5-40	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x40 mm	500
5712-5-45	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x45 mm	500
5712-5-50	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x50 mm	500
5712-5-60	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	5x60 mm	500
5712-5-70	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 45 mm	5x70 mm	200
5712-5-80	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	5x80 mm	200
5712-5-90	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 60 mm	5x90 mm	200
5712-5-100	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 60 mm	5x100 mm	200
5712-5-120	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	5x120 mm	200
5712-6-40	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	6x40 mm	1000
5712-6-50	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	6x50 mm	200
5712-6-60	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	6x60 mm	500

Schrauben / DIN Artikel

Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Senkkopf, PZ-Antrieb

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
5712-6-80	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 50 mm	6x80 mm	200
5712-6-90	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 60 mm	6x90 mm	200
5712-6-100	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 60 mm	6x100 mm	200
5712-6-110	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb	6x110 mm	200
5712-6-120	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x120 mm	100
5712-6-130	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x130 mm	100
5712-6-140	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x140 mm	100
5712-6-150	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x150 mm	100
5712-6-160	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x160 mm	100
5712-6-180	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x180 mm	100
5712-6-200	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x200 mm	100
5712-6-240	Spanplattenschraube mit Senkkopf, verzinkt blau, PZ-Antrieb, Teilgewinde 70 mm	6x240 mm	100

Spanplattenschrauben

Spanplattenschraube Senkkopf, PZ-Antrieb, Lochkopfbohrung



Artikeltelegramm:

- Spanplattenschraubengewinde
- Lochkopfbohrung zur Aufnahme einer Kappe
- PZ-Antrieb
- Verzinkt blau
- Passende Kappe Art-Nr. 5810-2.5-12 / 5811-2.5-16

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
5812-4.5-30	Spanplattenschraube mit Lochkopfbohrung, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x30 mm	1000
5812-4.5-35	Spanplattenschraube mit Lochkopfbohrung, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x35 mm	500
5812-4.5-40	Spanplattenschraube mit Lochkopfbohrung, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x40 mm	500
5812-4.5-45	Spanplattenschraube mit Lochkopfbohrung, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x45 mm	500
5812-4.5-50	Spanplattenschraube mit Lochkopfbohrung, verzinkt blau, PZ-Antrieb	4.5x50 mm	400

Schrauben / DIN Artikel

Blindniete



Artikeltelegramm:

- Zeitsparende, unlösbare Befestigung
- Alu-Blindniete "F"
- Stahldorn verzinkt
- Flachrundkopf

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
7001-3-8	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	3x8 mm	1000
7001-3-12	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	3x12 mm	1000
7001-3-16	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	3x16 mm	1000
7001-4-8	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	4x8 mm	1000
7001-4-10	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	4x10 mm	1000
7001-4-12	Alu-Blindniete mit Flachrundkopf, Typ "F", Stahldorn verzinkt	4x12 mm	1000

Schrauben / DIN Artikel

DIN 965 Olivenschraube



Artikeltelegramm:

- Metrisches Gewinde
- Senkkopf 90°
- PH2-Antrieb
- Verzinkt blau, Stahl 4.8
- Schraubenspitze mit Fase

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
965-5-35	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x35 mm	500
965-5-40	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x40 mm	500
965-5-45	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x45 mm	500
965-5-50	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x50 mm	500
965100-5-55	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x55 mm	500
965-5-60	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x60 mm	200
965100-5-70	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x70 mm	200
965100-5-80	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x80 mm	200
965100-5-90	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x90 mm	100
965100-5-100	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5x100 mm	100
965100-6-65	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	6x65 mm	200
965100-6-80	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	6x80 mm	200
965100-6-90	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	6x90 mm	200
965100-6-100	Olivenschraube mit Senkkopf, DIN 965 / ISO 7046, verzinkt blau, PH2-Antrieb	6x100 mm	100

Schrauben / DIN Artikel

DIN 7981 Blechschraube



Artikeltelegramm:

- Blechschraubengewinde
- Linsenkopf
- Teilgewinde ab 70 mm
- PH-Antrieb
- Verzinkt blau, auf Anfrage A2

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
7981100-3.5-6.5	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.5x6.5 mm	1000
7981100-3.5-9.5	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.5x9.5 mm	1000
7981100-3.5-16	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.5x16 mm	1000
7981100-3.5-19	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.5x19 mm	1000
7981100-3.9-9.5	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x9.5 mm	1000
7981100-3.9-25	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x25 mm	1000
7981100-3.9-32	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x32 mm	500
7981100-3.9-38	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x38 mm	500
7981100-3.9-50	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x50 mm	500
7981100-3.9-60	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x60 mm	500
7981100-4.2-6.5	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x6.5 mm	1000
7981100-4.2-9.5	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x9.5 mm	1000
7981100-4.2-13	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x13 mm	1000
7981100-4.2-16	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x16 mm	1000
7981100-4.2-19	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x19 mm	1000
7981100-4.2-25	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x25 mm	1000
7981100-4.2-45	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x45 mm	500
7981100-4.2-60	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x60 mm	500
7981100-4.2-70	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.2x70 mm	500
7981100-4.2-100	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.2x100 mm	250
7981100-4.2-80	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.2x80 mm	500
7981100-4.8-25	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x25 mm	500
7981100-4.8-32	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x32 mm	500
7981100-4.8-50	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x50 mm	250
7981100-4.8-60	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x60 mm	250
7981100-4.8-70	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x70 mm	250
7981100-4.8-80	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x80 mm	250
7981100-4.8-90	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x90 mm	250
7981100-4.8-100	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x100 mm	250
7981100-4.8-120	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x120 mm	250
7981100-5.5-25	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb	5.5x25 mm	500
7981100-5.5-50	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb	5.5x50 mm	250
7981100-5.5-70	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	5.5x70 mm	250

Schrauben / DIN Artikel

DIN 7981 Blechschraube

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
7981100-5.5-80	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	5.5x80 mm	250
7981100-5.5-90	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	5.5x90 mm	250
7981100-5.5-100	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	5.5x100 mm	250
7981100-5.5-110	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	5.5x110 mm	250
7981100-6.3-50	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb	6.3x50 mm	250
7981100-6.3-60	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb	6.3x60 mm	250
7981100-6.3-70	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb	6.3x70 mm	250
7981100-6.3-90	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	6.3x90 mm	250
7981100-6.3-100	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	6.3x100 mm	250
7981100-6.3-120	Blechschraube mit Linsenkopf, DIN 7981/ISO 7049, verzinkt blau, PH3-Antrieb, Teilgewinde	6.3x120 mm	250

DIN 7982 Blechschraube



Artikelteleogramm:

- Blechschraubengewinde
- Senkkopf
- PH2-Antrieb
- Verzinkt blau
- Teilgewinde ab 70 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
7982100-3.9-9.5	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x9.5 mm	1000
7982100-3.9-25	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x25 mm	1000
7982100-3.9-32	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x32 mm	1000
7982100-3.9-38	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x38 mm	1000
7982100-3.9-45	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	3.9x45 mm	500
7982100-4.2-13	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x13 mm	1000
7982100-4.2-16	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x16 mm	1000
7982100-4.2-19	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x19 mm	1000
7982100-4.2-32	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x32 mm	500
7982100-4.2-38	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x38 mm	500
7982100-4.2-45	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x45 mm	500
7982100-4.2-50	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x50 mm	500
7982100-4.2-60	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.2x60 mm	500
7982100-4.2-70	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.2x70 mm	500
7982100-4.2-80	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.2x80 mm	500
7982100-4.8-32	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x32 mm	250
7982100-4.8-38	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x38 mm	500
7982100-4.8-45	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x45 mm	500
7982100-4.8-50	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x50 mm	250
7982100-4.8-60	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	4.8x60 mm	250
7982100-4.8-70	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x70 mm	250
7982100-4.8-80	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x80 mm	250
7982100-4.8-90	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x90 mm	250
7982100-4.8-100	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x100 mm	250
7982100-4.8-110	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x110 mm	200
7982100-4.8-120	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	4.8x120 mm	250
7982100-5.5-22	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb	5.5x22 mm	500
7982100-6.3-70	Blechschraube mit Senkkopf, DIN 7982/ISO 7050, verzinkt blau, PH2-Antrieb, Teilgewinde	6.3x70 mm	250

Werkzeuge

Bits

Bits Phillips



Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Schrauber und Magnethalter
- Optimale Passform
- Gefräste Ausführung
- 1/4" Sechskant-Antrieb

Artikelinfo:

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschrauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
101-1-25	Bit Einsatz Phillips PH1, Länge 25 mm	1x25 mm	10
101-2-25	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm	2x25 mm	10
101-2-25R	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm, reduziert	2x25 mm	10
101-2-50	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 50 mm	2x50 mm	10
101-2-70	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 70 mm	2x70 mm	10
101-2-90	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 90 mm	2x90 mm	10
101-2-110	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 110 mm	2x110 mm	10
101-2-150	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 150 mm	2x150 mm	10
100-2-25	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 25 mm	2x25 mm	10
100-2-50	Bit Einsatz Phillips PH2, Länge 50 mm	2x50 mm	10

Bits Pozi



Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Schrauber und Magnethalter
- Optimale Passform
- Gefräste Ausführung
- 1/4" Sechskant-Antrieb

Artikelinfo:

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschrauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
102-2-25	Bit Einsatz Pozi PZ2, Länge 25 mm	2x25 mm	10
102-2-50	Bit Einsatz Pozi PZ2, Länge 50 mm	2x50 mm	10
102-3-25	Bit Einsatz Pozi PZ3, Länge 25 mm	3x25 mm	10

Werkzeuge

Bits

Bits TX-Antrieb



25 mm Länge



50 und 70 mm Länge

Artikeltelegramm:

- Aufnahme im Magnethalter
- Optimale Passform
- Gefräste Ausführung
- 1/4" Sechskant-Antrieb

Artikelinfo:

Bits in Industrie Qualität, aus gehärtetem Stahl, für den Einsatz bei Umbau, Bau, Werkstatt und Hobby. Die C-Ring Kerbe sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern. Passend für alle gängigen Akkuschauber und Schrauber von Marken wie Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita u.v.m.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
103-15-25	Bit Einsatz TX15-Antrieb, Länge 25 mm	15x25 mm	10
103-20-25	Bit Einsatz TX20-Antrieb, Länge 25 mm	20x25 mm	10
103-20-50	Bit Einsatz TX20-Antrieb, Länge 50 mm	20x50 mm	10
103-25-25	Bit Einsatz TX25-Antrieb, Länge 25 mm	25x25 mm	10
103-25-50	Bit Einsatz TX25-Antrieb, Länge 50 mm	25x50 mm	10
103-30-25	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 25 mm	30x25 mm	10
103-30-50	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 50 mm	30x50 mm	10
103-30-70	Bit Einsatz TX30-Antrieb, Länge 70 mm	30x70 mm	10

Magnethalter



201-55



201-70

Artikeltelegramm:

- Magnethalter zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen 1/4"
- Hält den Bit fest im Halter
- Verchromte Ausführung mit Sprengring und Magnet

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
201-55	Magnethalter 1/4", 55 mm zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen	55 mm	1
201-70	Magnethalter 1/4", 70 mm zur Aufnahme von Schraubendrehereinsätzen	70 mm	1

Verbindungsstücke



Artikeltelegramm:


- Mit beidseitigem Innengewinde für Schraubautomaten
- Mit Schlüsselaufnahme
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
119-50-25-D7MM	Verbindungsstück 25 mm x 7 mm M5/M5	25x7 mm	10
119-50-25-D8MM	Verbindungsstück 25 mm x 8 mm M5/M5	25x8 mm	10

Werkzeuge

Bits

Sonderverlängerungen



Artikeltelegramm:

- 1/4; Zoll Sechskantantrieb DIN 3126 Form E 6.3
- Innengewinde für Klingen mit Gewindeanschluss M4, M5, M6 (z.B. für Urban)
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
122-5-125	Verlängerung M5 125 mm mit 1/4" Aufnahme	125 mm	1
122-5-150	Verlängerung M5 150 mm mit 1/4" Aufnahme	150 mm	1
122-5-175	Verlängerung M5 175 mm mit 1/4" Aufnahme	175 mm	1
122-175	Sonderverlängerung 175 mm mit Bund Inchgewinde	175 mm	1
122-175-M5	Sonderverlängerung M5 175 mm mit Bund	175 mm	1
122-5-115	Verlängerung M5 115 mm mit 1/4" Aufnahme	115 mm	1

Bits Schraubautomaten



Artikeltelegramm:

- Optimaler Einsatz in Schraubautomaten
- Hochwertiger, durchgehend gehärteter Stahl
- Optimale Passform aufgrund von Minustoleranzen (reduziert)
- Gefräste Ausführung

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
119-PH2-33	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x33 mm	10
119-PH2-33-7-R	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2, "Reduziert"	PH2x33 mm	10
119-PH2-45	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x45 mm	10
119-PH2-45-R	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, Phillips PH2, "Reduziert"	PH2x45 mm	10
120-PH2-45	Gewindebit M6 für Schraubautomaten, Phillips PH2	PH2x45 mm	10
121-PH2-45	Gewindebit "Inch" für Schraubautomaten, Phillips PH2, Gewinde 10/32	PH2x45 mm	10
121-PH2-45-R	Gewindebit "Inch" für Schraubautomaten, Phillips PH2, Gewinde 10/32, "Reduziert"	PH2x45 mm	10
119-TX20-33-7	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x33 mm	10
119-TX20-45	Gewindebit M5 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x45 mm	10
120-TX20-45	Gewindebit M6 für Schraubautomaten, TX20, "mit Fase"	TX20x45 mm	10
121-TX20-45	Gewindebit "Inch" für Schraubautomaten, TX20, Gewinde 10/32	TX20x45 mm	10

Werkzeuge

Bohrer

DIN 338 Spiralbohrer geschliffen



Artikeltelegramm:

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 338 geschliffen/kurz
- Rechtsschneidend
- Sehr hohe Standzeit

Artikelinfo:

Der Bohrer DIN 338 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahlguss, Grauguss, legiertem und unlegiertem Stahl, Sinterisen, Nichteisenmetall, Temperguss und Hartkunststoff.

Mit dem Spiralbohrer Metall können dank des speziellen Kreuzschliffs an der Bohrerspitze schnelle und präzise Löcher gebohrt werden. Der Bohrer verfügt über eine besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Der HSS Bohrer wird mit Hilfe eines Präzisionsschleifverfahrens aus dem vollen Stahl geschliffen. Durch dieses Verfahren erhöht sich die Bruchfestigkeit.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
108-2.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	2,5x57 mm	10
108-3	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3x61 mm	10
108-3.2	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3,2x65 mm	10
108-3.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	3,5x70 mm	10
108-4	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4x75 mm	10
108-4.2	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4,2x75 mm	10
108-4.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	4,5x80 mm	10
108-5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	5x86 mm	10
108-5.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	5,5x93 mm	10
108-6	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	6x93 mm	10
108-6.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	6,5x101 mm	10
108-7	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	7x109 mm	10
108-8	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	8x117 mm	10
108-8.5	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	8,5x117 mm	10
108-9	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	9x125 mm	10
108-10	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	10x133 mm	10
108-12	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	12x151 mm	5
108-13	HSS-Bohrer DIN 338, geschliffen/kurz	13x151 mm	5

Werkzeuge

Bohrer

DIN 340 geschliffen



Artikeltelegramm:

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 340 geschliffen/lang
- Rechtsschneidend
- Sehr hohe Standzeit

Artikelinfo:

Der Bohrer DIN 340 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahlguss, Grauguss, legiertem und unlegiertem Stahl, Sinterisen, Nichteisenmetall, Temperguss und Hartkunststoff.

Mit dem Spiralbohrer Metall können dank des speziellen Kreuzschliffs an der Bohrerspitze schnelle und präzise Löcher gebohrt werden. Der Bohrer verfügt über eine besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Der HSS Bohrer wird mit Hilfe eines Präzisionsschleifverfahrens aus dem vollen Stahl geschliffen. Durch dieses Verfahren erhöht sich die Bruchfestigkeit.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
105-2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	2x85 mm	10
105-2.8	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	2.8x100 mm	10
105-3	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3x100 mm	10
105-3.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3,2x106 mm	10
105-3.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	3.5x112 mm	10
105-4	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4x119 mm	10
105-4.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4.2x119 mm	10
105-4.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	4.5x126 mm	10
105-5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	5x132 mm	10
105-5.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	5.5x139 mm	10
105-6	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6x139 mm	10
105-6.2	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6.2x148 mm	10
105-6.5	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	6.5x148 mm	10
105-7	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	7x156 mm	10
105-8	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen/lang	8x165 mm	10
105-10	HSS-Bohrer DIN 340, geschliffen /lang	10x184 mm	10

DIN 1869 Spiralbohrer



Artikeltelegramm:

- Hochleistungs-Schnellstahl
- DIN 1869 - geschliffen
- Rechtsschneidend
- Extra lang
- Sehr hohe Standzeit

Artikelinfo:

Dieser Bohrer eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahlguss, Grauguss, legiertem und unlegiertem Stahl, Sinterisen, Nichteisenmetall, Temperguss und Hartkunststoff.

Mit dem Spiralbohrer Metall können dank des speziellen Kreuzschliffs an der Bohrerspitze schnelle und präzise Löcher gebohrt werden. Der Bohrer verfügt über eine besonders robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Der HSS Bohrer wird mit Hilfe eines Präzisionsschleifverfahrens aus dem vollen Stahl geschliffen. Durch dieses Verfahren erhöht sich die Bruchfestigkeit.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
1869G-6-205	HSS Spiralbohrer, geschliffen, mit Überlänge, DIN 1869	6x205 mm	1
1869G-6.5-215	HSS Spiralbohrer, geschliffen, mit Überlänge, DIN 1869	6.5x215 mm	1
1869G-6.5-275	HSS Spiralbohrer, geschliffen, mit Überlänge, DIN 1869	6.5x275 mm	1

Werkzeuge

Bohrer

Steinbohrer / Hammerbohrer 4-Schneiden Bohrkopf



Artikeltelegramm:


- Bohren in Beton-Mauerwerk und Naturstein
- SDS-plus Aufnahme
- 4-Schneiden Bohrkopf
- Vibrationsfreies Arbeiten
- 4-fach Spirale für effizienten Bohrmehltransport

Artikelinfo:

Seine 4-schneidige Spitze bietet einen optimalen Einsatz in Beton und sorgt für kein Verhaken. Die Mehrfach-Spirale bietet materialschonendes Bohren und hohe Kraftübertragung mit geringer Vibration als auch ruhigem Bohrverlauf. Er ist ideal zum Bohren von Dübellöchern oder für Befestigungstechniken in Betonmauern.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
110-6-160	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x160 mm	5
110-6-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x210 mm	5
110-6-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x260 mm	5
110-6-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6x310 mm	5
110-6.5-160	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x160 mm	5
110-6.5-210	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x210 mm	5
110-6.5-260	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x260 mm	5
110-6.5-310	Steinbohrer mit SDS-plus Aufnahme, 4-Schneiden Bohrkopf	6.5x310 mm	5

Säbelsägeblätter

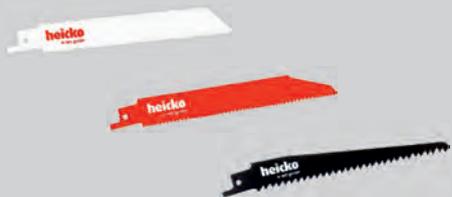

Artikeltelegramm:

- Gesamtlänge: 152 mm oder 230 mm
- Nutzlänge: 130 mm oder 211 mm
- Werkstoffe: HCS-Stahl oder Bimetall
- 1/2 Zoll Universalschaft-Aufnahme passend für z.B. Dewalt, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil und weitere
- Für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
123-H	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Holz, 6 TPI	GL=152 mm	5
234-H	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Holz, 6 TPI	GL=234 mm	5
123-M	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Metall, 18 TPI	GL=152 mm	5
234-M	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Metall, 18 TPI	GL=234 mm	5
123-U	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 152 mm, Universal, 10 - 14 TPI	GL=152 mm	5
234-U	Reciprosägeblätter / Säbelsägeblätter, 5 Stück, 234 mm, Universal, 10-14 TPI	GL=234 mm	5

Werkzeuge

Abroller und Stretchfolie



Artikeltelegramm:

Art.-Nr. 29004-100

- Zum praktischen, klebfreies Verpacken
- Breite 10 cm
- Stärke 23 my
- Länge 150 m
- Inkl. einem Abroller

Art.-Nr. 750002

- Zum praktischen, klebfreies Verpacken
- Breite 50 cm
- Stärke 17 my
- Länge 300 m

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
29004-100	Bündelstretchfolie, Länge 150 m	100 mm	40
750002	Bündelstretchfolie, Länge 300 m	500 mm	6

Schaumpistolen für 1K-Pistolenschaum

9402



*heicko "Profi-Line" Schaumpistole,
Handwerkerausführung 185 mm
VPE 1*

Artikelinfo:

Unsere Schaumpistole ist robust und langlebig.

Die Regulierung der Schaumzufuhr erfolgt über das Stellrad am hinteren Ende der Pistole.



Artikeltelegramm:

- Zum sauberen und exakten Auftragen von 1K-Pistolenschaum
- Schnelle und einfache Reinigung mit unserem Reiniger Art.-Nr. 9401
- Dosierspitzen für optimale Ergebnisse im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Zinkdruckgusskörper
- Nickelbeschichteter Eisenabzug
- Teflonbeschichtete-Edelstahlnadel
- Adapter und Spitze aus bronze
- Nettogewicht: 435 g
- Länge 185 mm
- Kunststoffhandgriff
- Verpackungseinheit: 28 Stück / Karton
- Kartonmaße: 645 x 345 x 380 mm



Werkzeuge

Schaumpistolen für 1K-Pistolenschaum

9403



Fein regulierbares Einstellrad für eine präzise Schaumdosierung



Hochwertige PTFE Antihaft-Beschichtung
- Einfache Reinigung -



Fein justierbare
Schaumregulierung

heicko Profi-Schaumpistole | Montagepistole, Antihaft-Beschichtung (PTFE) - für Pistolenschaum / Bauschaum, inkl. Zubehör 370 mm VPE 1

Artikelinfo:

Unsere Schaumpistole ist robust und langlebig.

Die Regulierung der Schaumzufuhr erfolgt über das zentrische Einstellrad am hinteren Ende der Pistole.

Zum sauberen und exakten Auftragen von 1K-Pistolenschaum z.B. bei der Montage von Bauelementen. Kein Nachlaufen des Schaumes beim Wechsel der Dose durch die hohe Dichtigkeit der Kugel im Adapter.

Die stabile Ausführung, hochwertige Materialien und die Antihaft-Beschichtung sorgen für eine hohe Langlebigkeit bei entsprechender Pflege. Der Adapter, der Pistolenkörper und die Innendichtungen sind beschichtet, dies erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung (Schaumpistolenreiniger Art.-Nr. 9401, nicht im Lieferumfang enthalten), erhöht die Lebensdauer.

Dosierspitzen sowie lange Kunststoffröhrchen (für schwer zugängliche Hohlräume) für optimale Ergebnisse sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Hochwertige Teflon-Beschichtung auf: Aluminiumgehäuse, Aluminium-Adapter, Aluminium Handgriff, Edelstahlrohr und Edelstahlnadel
- Vollflächige Antihaft-Beschichtung /PTFE-Beschichtung (Polytetrafluorethylen)
- Nickelbeschichteter Metallabzug
- Das Einstellrad befindet sich in der Mitte, wodurch eine Einhand-Einstellung möglich ist
- Kupferdüse mit Antihaft-Beschichtung
- Individuell durch Luftdruck getestet
- Nettogewicht: 446 g
- Länge 334 mm
- Gewindeaufnahme: M40 x 3 mm
- inkl. 2x20 cm lange Kunststoffröhrchen und Dosierspitzen
- Kartonmaße: 580 x 370 x 310 mm

Werkzeuge

Schaumpistolen für 1K-Pistolenschaum

9481

heicko Topseller "Eco-Line" Schaumpistole, preisgünstige Ausführung 185 mm VPE 1



Artikelinfo:

Unsere Schaumpistole ist robust und langlebig.
Zum sauberen und exakten Auftragen von 1K-Pistolenschaum

Artikeltelegramm:

Technische Daten:

- Kunststoffhandgriff
- Edelstahlnadel
- Nettogewicht: 435 g
- Länge 185 mm
- Die Regulierung der Schaumzufuhr erfolgt über das Stellrad am hinteren Ende der Pistole
- Schnelle und einfache Reinigung mit unserem Reiniger Art.-Nr. 9401
- Dosierspitzen für optimale Ergebnisse im Lieferumfang enthalten



Kartuschenpistolen

9409

Profi-Kartuschenpresse VPE 1



Artikeltelegramm:

- Kraftvolle Hebelübersetzung, Schubverhältnis 18:1 für Schubkräfte bis zu 200 kg geeignet
- Dadurch ermüdungsfreies Verarbeiten auch bei Stoffen mit hoher Viskosität. Geeignet für Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmierstoffe u.ä.
- Stabile, genietete und verstärkte Konstruktion für extreme Beanspruchungen, komplett aus Metall und Aluminium
- Für Standard Kartuschen (225 ml / 310 ml)
- 360° Drehgriff, automatische Rückstoßvorrichtung der Schubstange
- Gewicht: 715 g
- Länge: 380 mm



Werkzeuge

Kleinwerkzeuge




HC15-5K

Artikeltelegramm:

Art.-Nr. HC15-5K

- Starker und robuster 2K-Griff (orange/schwarz) mit Klingenschieber
- Präzise Klingenföhrung für genaue Schnitte von Papier, Folien, Teppichen, Kunststoff-Leisten uvm.
- Die Klingennarrierung verhindert ein Rausziehen der Klinge bei dichten Materialien



HC15-10K

Art.-Nr. HC15-10K

- 10 Abbrechklingen 18 mm für Cuttermesser
- Klingenstärke 0,5 mm
- Klingenlänge 100 mm
- Je Klinge 7 Sollbruchstellen
- Verpackung im 10er Magazin (Kunststoffgehäuse)



WZUB-1800000420

Art.-Nr. WZUB-1800000420

- Universal-Werkzeug
- Edelstahlklinge (gehärtet)
- Ergonomischer Griff
- Geschärfte Kante
- Zum Öffnen von Revisionen

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
HC15-5K	Cuttermesser mit Magazin 18 mm	1
HC15-10K	Nachfüllmagazin für Cuttermesser, 10-er Magazin mit 18 mm Klingen	1
WZUB-1800000420	Multi-Tool	1

Hämmer

Schonhammer




Artikeltelegramm:

- Schonhammer mit Holzstiel
- Schlagkopf, weiß
- Aufsätze aus Nylon
- Elastisch

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
C928032	Schonhammer mit Holzstiel, 320 g	32x300 mm	1

Rückschlagfreier Hammer



Artikeltelegramm:

- Auswechselbare Nylonköpfe
- Hickory-Stiel
- Gehäuse mit Stahlschrot gefüllt - durch Gewichtsverlagerung beim Auftreffen optimale und rückprallfreie Schlageinwirkung

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
WI80035	Rückschlagfreier Hammer mit Holzstiel 580 g	35 x 355 mm	1

Werkzeuge

Fugen Ass (Abziehpachtel-Set)

9860



Fugen-Ass-Set für Silikon und Acrylat VPE 1

Artikeltelegramm:

- 4er-Set
- 16 Möglichkeiten Dichtstoffe in Fugen trocken und sauber in verschiedenen Variationen zu erstellen
- Alle Arten von Silikon und Acryl können verwendet werden
- Funktioniert ohne Trennmittel oder Befeuchten
- Säurebeständig, abreibfest und hochflexibel

Saugheber

HT960-200



1-Kopf-Saugheber mit visueller Vakuumkontrolle, Kraftrichtung senkrecht: max. 100 kg Ø 200 mm VPE 1



Artikeltelegramm:

- Saugheber für schwere Lasten bis zu 100 kg senkrecht
- Große, glockenförmige Saugscheibe, daher auch geeignet für gewölbte Oberflächen
- Gewicht: 0,85 kg
- Durchmesser der Saugscheibe 200 mm
- Geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- Besonders hohe Sicherheit durch visuelle Vakuumkontrolle
- Inkl. Transportkoffer

Werkzeuge

Saugheber

HT250-117



*2-Kopf-Saugheber, Krafrichtung senkrecht: max. 50 kg Ø 117 mm
VPE 1*

Artikeltelegramm:

- Saugheber für schwere Lasten bis 75 kg
- Gewicht 780 g
- Durchmesser der Saugscheiben je 117 mm
- Geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- Zwei praktische Kipphebel zum schnellen Aufbau des Vakuums

HT380-123



*3-Kopf-Saugheber, Krafrichtung senkrecht: max. 70 kg Ø 123 mm
VPE 1*

Artikeltelegramm:

- Saugheber für schwere Lasten
- Gewicht 1,41 kg
- Durchmesser der Saugscheiben je 123 mm
- Geeignet für viele Materialien (Glas, Holz, Marmor, etc.)
- Drei praktische Kipphebel zum schnellen Aufbau des Vakuums

Werkzeuge

Schutzausrüstung



Artikeltelegramm:

- Nylon Handschuhe
- PU-Beschichtung auf der Innenhandfläche und den Fingerkuppen
- Mit Strickbund
- Hoher Tragekomfort
- Größe 8 oder 10

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9940	Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit Punktbenoppung, mit Bund	10	1
9950-8	Arbeitshandschuh aus Nylon, PU-beschichtet, mit Bund	8	12
9950-10	Arbeitshandschuh aus Nylon, PU-beschichtet, mit Bund	10	12

Scheren



Artikeltelegramm:

Art. Nr.: 77014-HU

- Profi-Marken-Gehrungsschere für Leisten und Profile
- Geeignete Materialien: Holz, Kunststoff, Gummi, PVC und Leder
- Mit 45° Anschlägen und Markierungen für 15°, 30°, 90°
- Mit Hebelübersetzung
- Alle Teile leicht auswechselbar

Art. Nr.: 77015-0-0


- Profi-Gehrungsschere für Leisten und Profile aus Kunststoff, Holz oder Gummi
- Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 15°, 30°, 90°

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
77014-HU	Gehrungsschere für Handwerk und Industrie mit Hebelübersetzung	1
77015-0-0	Gehrungsschere für Handwerk und Industrie	1

Werkzeuge

Wechselrichter

Wechselrichter echte Sinuswelle

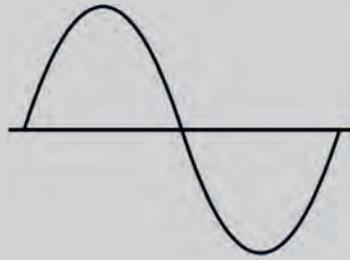

Artikeltelegramm:

Der Wechselrichter mit reiner Sinuswelle ist ein elektronisch gesteuertes Gerät zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung.

Diese Wechselspannung ist gleich der Spannung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz.

Unsere Wechselrichter kommen überall dort zum Einsatz, wo Wechselspannung benötigt wird (Kfz, Camping, Baustelle etc.), aber lediglich eine Gleichspannungsquelle (Kfz-Batterie, Versorgungsbatterie etc.) zur Verfügung steht.

Artikelinfo:

Die reine (echte) Sinusspannung ist für ohmsche Wechselstromverbraucher (Halogenlampe, Heizspirale etc.), kapazitive Verbraucher (Mikrowelle, Netzteil etc.) sowie induktive Verbraucher (Ventilator, E-Motor etc.) ideal geeignet und kann somit in Verbindung mit nahezu allen elektrischen Geräten verwendet werden.

- Wechselrichter mit weiteren Dauerausgangsleistungen sowie Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle auf Anfrage
- Für Eingangsspannung 12 V oder 24 V

Artikel-Nummer	Beschreibung	Dauerausgangsleistung	VPE
777-030-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-060-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 1200 Watt kurzfristige Spitzenleistung	600 W	1
777-100-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 2000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	1000 W	1
777-200-12-S-D	Sinus-Wechselrichter 12 V DC/230 V AC 50 Hz - 4000 Watt kurzfristige Spitzenleistung	2000 W	1
777-030-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 600 Watt kurzfristige Spitzenleistung	300 W	1
777-060-24-S-D	Sinus-Wechselrichter 24 V DC/230 V AC 50 Hz - 1200 Watt kurzfristige Spitzenleistung	600 W	1

Trennscheiben



Artikeltelegramm:

- Stärke: 1 mm
- Durchmesser: 115 mm und 125 mm
- Max. 12.200 U/min.
- Für Edelstahl, Eisen, Blech und Metall
- Gem. EN 12419 / A60 T-B bzw. EN12419 / A60 T-BF

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
4643-115-1.0-inox	Premiumflex Trennscheiben, Bohrung 22,23 mm	115x1 mm	25
2672-125-1.0-inox	Premiumflex Trennscheiben, Bohrung 22,23 mm	125x1 mm	25

Kunststoff-Teile

Glasfalzeinlage



Artikeltelegamm:

- Für die Verglasung von Kunststofffenstern
- Aus Randverbundverträglichem PP
- Mit Klemmbogen zur Aufnahme von Toleranzen des Profiles
- Mit Glasklotsicherung, rutschsicher
- Mit einer Hand zu montieren
- Profilabhängig, Glasfalzeinlagen für weitere Profile auf Anfrage

Artikelinfo:

heico Glasfalzeinlagen dienen dem Profalfalzausgleich und werden aus Polypropylen (PP) gefertigt. Sie sind auf das jeweilige Profilsystem individuell angepasst und bilden einen ebenen Untergrund für heico Verglasungsklotze. Eine Randverbundverträglichkeit zum Isolierglasverbund ist gewährleistet.

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
GFE-AL-20	Glasfalzeinlage, Aluplast Ideal 2000 / Ideal 8000	1000
GFE-AL-40	Glasfalzeinlage, Aluplast Ideal 4000 / Ideal 5000 / Ideal 6000 (55 mm Glasfalztiefe)	500
GFE-AL-CT	Glasfalzeinlage, Schüco Corona CT 70 (55 mm Glasfalztiefe)	500
GFE-GE-70	Glasfalzeinlage, Gealan S7000 / S8000 (flächenbündig) / S8000 (flächenversetzt)	500
GFE-GE-70-7	Glasfalzeinlage, Gealan S7000 / S8000 (flächenbündig) / S8000 (flächenversetzt), 7 mm erhöht	250
GFE-GE-80	Glasfalzeinlage, Gealan S7000 IQ plus (Flügelrahmen) / S8000 IQ plus (Flügelrahmen)	1000
GFE-GE-S-90	Glasfalzeinlage, Gealan S9000 (Flügelrahmen / Blendrahmen) für Profil: 6017, 6027	500
GFE-IN-PR-GK	Glasfalzeinlage, Inoutic Prestige GK176	500
GFE-KB-70	Glasfalzeinlage, KBE 70 AD / 70 MD (Flügelrahmen)	1000
GFE-KO-76	Glasfalzeinlage, Kömmerling 76 AD (Flügelrahmen / Blendrahmen)	500
GFE-KO-88	Glasfalzeinlage, Kömmerling 88	500
GFE-KO-C-E	Glasfalzeinlage, Kömmerling Eurofutur Classic / Eurofutur Elegance / eVolution (54 mm Glasfalztiefe)	500
GFE-RE-70	Glasfalzeinlage, Rehau Brilliant Design / Brilliant Design 70	1000
GFE-RE-GE	Glasfalzeinlage, Rehau Geneo S 730 (Flügelrahmen) / EuroDesign 86 plus (Flügelrahmen) / S 735	500
GFE-RE-SY	Glasfalzeinlage, Rehau Synego AD / Synego MD	500
GFE-SA-3D	Glasfalzeinlage, Salamander Streamline / 3D	500
GFE-SA-BE	Glasfalzeinlage, Salamander bluEvolution 92 (Flügelrahmen)	500
GFE-SC-LI-82	Glasfalzeinlage, Schüco Living 82 (Flügelrahmen)	1000
GFE-SC-SI	Glasfalzeinlage, Schüco SI 82 (Flügelrahmen) / CT 70 "Cava" (halbflächenversetzt)	500
GFE-VE-70	Glasfalzeinlage, Veka Topline (flächenversetzt) / Softline 70 mm / Alphaline	500
GFE-DE-3000	Glasfalzeinlage, Deceuninck Zendow 3000 / Zendow 5000	500
GFE-VE-70-3	Glasfalzeinlage, Veka Topline (flächenversetzt) / Softline 70 mm / Alphaline	500
GFE-VE-76	Glasfalzeinlage, Veka 76	500
GFE-VE-76-M	Glasfalzeinlage, Veka 76 MD	250
GFE-VE-82	Glasfalzeinlage, Veka Softline (Flügelrahmen)	500
GFE-VE-82-5	Glasfalzeinlage, Veka Softline 82 (Flügelrahmen), 5 mm erhöht	250
GFE-VE-82-M	Glasfalzeinlage, Veka 82-M	250

Kunststoff-Teile

Montageclips



Artikelteleogramm:

- Farbliche Darstellung der Artikelstärke:
3 mm = rot, 4 mm = beige, 5 mm = grün
- Ideal zum Ausgleichen und Unterlegen bei der Fenstermontage
- Stabiler Aufbau
- Mit Fixierhaken- kann der Clip punktgenau an der Schraube positioniert werden und verhindert das abrutschen der Schraube
- Für die fachgerechte Verklotzung und Lastabtragung bei der Fenstermontage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9120-3	Montageclips, rot	60x45x3 mm	1000
9120-4	Montageclips, beige	60x45x4 mm	1000
9120-5	Montageclips, grün	60x45x5 mm	1000

Lastabtragungsklötze

60 x 40 mm



Artikelinfo:

heicko Lastabtragungsklötze, Unterlegplatten, Ausgleichsplatten, Abstandhalter, Distanzklötze aus Kunststoff

Einsatzmöglichkeiten:

Fensterbau

- Klötze/Platten für eine fachgerechte RAL Montage beim Einbau von Fenstern
- Zum Setzen von Fensterbänken
- Verklotzung von Hebe- und Schiebe-Elementen sowie Ständerwerke

Heimwerker / Innenausbau / Garten

- Zum Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern
- Beim Verlegen von Laminat / Parkett
- Zum Ausgleichen von Leisten an Wänden und Decken
- Beim Einbau von Zargen, Türen
- Beim Einbau von Treppen und Geländern
- Terrassen und Bodenaufbauten
- Zum Unterlegen bei der Möbelmontage und beim Aufbauen von Küchen

Holzbau und Dachdeckerhandwerk

- Zum Ausrichten von Bauelementen, im Fertighallenbau und Holzständerbau
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten in Dachflächen

Heizung & Sanitär, Metallbau

- Beim Ausrichten von Konsolen z. B. Heizkörpern, Thermen und Heizungsanlagen
- Beim fachgerechten Einbau von Badezimmerinstallationen
- Beim Einbau von Beschattungsanlagen und bei der Montage von Wintergärten
- Beim Einbau und Ausgleichen von Solar- und Photovoltaikanlagen

Artikelteleogramm:

- **Montageprodukt für Fenster- / & Türenbau** - für eine fachgerechte RAL-Montage beim Einbau der Fenster & Türen
- **Multitalent** - vielseitig einsetzbar. Unterlegplatten sind für den kompletten Hausbau, sowie im Trockenbau und Innenausbau, als Unterleger, Abstandhalter, zum Auffüllen von Zwischenräumen, Ausrichten und Ausgleichen von Möbeln, Böden sowie Decken, als Distanzstück für den Bau einer Unterkonstruktion für Treppen oder Terrassen, einsetzbar
- **Exakt** - genaue Verarbeitung durch hochwertige Produktion, schnelle Montage und sicherer Sitz, randverbundverträglich
- **Rutschfeste Oberfläche** durch Microrasterung / Feinriffelung, dadurch einfache Montage und Sitz - Made in Germany -
- **Druckfest** - massiver Aufbau bietet eine optimale Lastabtragung. Der PP Kunststoff ist witterungs- und alterungsbeständig

9110-MIX besteht aus:

- 1,5 mm = weiß (50 Stück)
- 3 mm = rot (50 Stück)
- 5 mm = grün (50 Stück)
- 10 mm = rotbraun (50 Stück)
- 15 mm = grau (50 Stück)
- 20 mm = anthrazit (50 Stück)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9110-MIX	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten Set, verschiedene Farben	60x40 mm	1
9110-1.5	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, weiß	60x40x1.5 mm	1000
9110-3	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, rot	60x40x3 mm	1000
9110-5	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, grün	60x40x5 mm	1000
9110-10	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, rotbraun	60x40x10 mm	500
9110-15	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, grau	60x40x15 mm	500
9110-20	Lastabtragungsklötze / Abstandhalter / Unterlegplatten, anthrazit	60x40x20 mm	250

Kunststoff-Teile

Lastabtragungsklötze groß

180 x 60 mm

210 x 53 mm



9118-*

9121-*

Artikeltelegramm:

- **Montageprodukt für Fenster-/ & Türenbau** - für eine fachgerechte RAL-Montage beim Einbau der Fenster & Türen
- **Multitalent** - vielseitig einsetzbar. Unterlegplatten sind für den kompletten Hausbau, sowie im Trockenbau und Innenausbau, als Unterleger, Abstandshalter, zum Auffüllen von Zwischenräumen, Ausrichten und Ausgleichen von Möbeln, Böden sowie Decken, als Distanzstück für den Bau einer Unterkonstruktion für Treppen oder Terrassen, einsetzbar
- **Exakt** - genaue Verarbeitung durch hochwertige Produktion, schnelle Montage und sicherer Sitz, randverbundverträglich
- **Rutschfeste Oberfläche** durch Microrasterung / Feinriffelung, dadurch einfache Montage und Sitz - Made in Germany -
- **Druckfest** - massiver Aufbau bietet eine optimale Lastabtragung. Der PP Kunststoff ist witterungs- und alterungsbeständig

9118-MIX besteht aus:

- 1 mm = schwarz (12 Stück)
- 2 mm = blau (10 Stück)
- 3 mm = rot (8 Stück)
- 5 mm = grün (5 Stück)
- 10 mm = braun (5 Stück)
- 15 mm = grau (5 Stück)
- 20 mm = schwarz (5 Stück)

Artikelinfo:

heicko Lastabtragungsklötze, Unterlegplatten, Ausgleichsplatten, Abstandhalter, Distanzklötze aus Kunststoff

Einsatzmöglichkeiten:

Fensterbau

- Klötze/Platten für eine fachgerechte RAL Montage beim Einbau von Fenstern
- Zum Setzen von Fensterbänken
- Verklötzung von Hebe- und Schiebe-Elementen sowie Ständerwerke

Heimwerker / Innenausbau / Garten

- Zum Unterlegen von Trennwänden und Raumteilern
- Beim Verlegen von Laminat / Parkett
- Zum Ausgleichen von Leisten an Wänden und Decken
- Beim Einbau von Zargen, Türen
- Beim Einbau von Treppen und Geländern
- Terrassen und Bodenaufbauten
- Zum Unterlegen bei der Möbelmontage und beim Aufbauen von Küchen

Holzbau und Dachdeckerhandwerk

- Zum Ausrichten von Bauelementen, im Fertighallenbau und Holzständerbau
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten in Dachflächen

Heizung & Sanitär, Metallbau

- Beim Ausrichten von Konsolen z. B. Heizkörpern, Thermen und Heizungsanlagen
- Beim fachgerechten Einbau von Badezimmerinstallationen
- Beim Einbau von Beschattungsanlagen und bei der Montage von Wintergärten
- Beim Einbau und Ausgleichen von Solar- und Photovoltaikanlagen

9121-MIX besteht aus:

- 1 mm = weiß (12 Stück)
- 2 mm = blau (10 Stück)
- 3 mm = rot (8 Stück)
- 5 mm = grün (5 Stück)
- 10 mm = braun (5 Stück)
- 20 mm = schwarz (5 Stück)

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
9118-MIX	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten Set, verschiedene Farben	180x60 mm	1
9118-1	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, schwarz	180x60x1 mm	250
9118-2	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, blau	180x60x2 mm	250
9118-3	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, rot	180x60x3 mm	250
9118-5	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, grün	180x60x5 mm	250
9118-10	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, braun	180x60x10 mm	100
9118-15	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, grau	180x60x15 mm	100
9118-20	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, schwarz	180x60x20 mm	100
9121-MIX	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten Set, verschiedene Farben	210x53 mm	1
9121-1	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, weiß	210x53x1 mm	250
9121-2	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, blau	210x53x2 mm	250
9121-3	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, rot	210x53x3 mm	250
9121-5	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, grün	210x53x5 mm	250
9121-10	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, braun	210x53x10 mm	100
9121-20	Lastabtragungsklötze / Abstandshalter / Unterlegplatten groß, schwarz	210x53x20 mm	100

Kunststoff-Teile

Verglasungsklotze

Verglasungsklotze aus Polypropylen (PP), verschiedene Breiten und Stärken



Artikelteleogramm:

- Kunststoff Polypropylen (PP) mit Gitterstruktur, Randverbundverträglich
- Länge: 100 mm
- Farbliche Darstellung der Artikelstärke
 - 1 mm = weiß 2 mm = blau 3 mm = rot
 - 4 mm = gelb 5 mm = grün 6 mm = schwarz
 - 8 mm = braun

Artikel-Nummer	Abmessung	VPE
P9100-1-20	1x20 mm	1000
P9100-2-20	2x20 mm	1000
P9100-3-20	3x20 mm	1000
P9100-4-20	4x20 mm	1000
P9100-5-20	5x20 mm	1000
P9100-6-20	6x20 mm	1000
P9100-8-20	8x20 mm	500
P9100-1-22	1x22 mm	1000
P9100-2-22	2x22 mm	1000
P9100-3-22	3x22 mm	1000
P9100-4-22	4x22 mm	1000
P9100-5-22	5x22 mm	1000
P9100-6-22	6x22 mm	1000
P9100-1-24	1x24 mm	1000
P9100-2-24	2x24 mm	1000
P9100-3-24	3x24 mm	1000
P9100-4-24	4x24 mm	1000
P9100-5-24	5x24 mm	1000
P9100-6-24	6x24 mm	1000
P9100-8-24	8x24 mm	1000
P9100-1-26	1x26 mm	1000
P9100-2-26	2x26 mm	1000
P9100-3-26	3x26 mm	1000
P9100-4-26	4x26 mm	1000
P9100-5-26	5x26 mm	1000
P9100-6-26	6x26 mm	1000
P9100-1-28	1x28 mm	1000
P9100-2-28	2x28 mm	1000
P9100-3-28	3x28 mm	1000
P9100-4-28	4x28 mm	1000
P9100-5-28	5x28 mm	1000
P9100-6-28	6x28 mm	1000
P9100-1-30	1x30 mm	1000
P9100-2-30	2x30 mm	1000
P9100-3-30	3x30 mm	1000
P9100-4-30	4x30 mm	1000
P9100-5-30	5x30 mm	1000
P9100-6-30	6x30 mm	1000
P9100-8-30	8x30 mm	500
P9100-1-32	1x32 mm	1000
P9100-2-32	2x32 mm	1000

Artikel-Nummer	Abmessung	VPE
P9100-3-32	3x32 mm	1000
P9100-4-32	4x32 mm	1000
P9100-5-32	5x32 mm	1000
P9100-6-32	6x32 mm	1000
P9100-1-34	1x34 mm	1000
P9100-2-34	2x34 mm	1000
P9100-3-34	3x34 mm	1000
P9100-4-34	4x34 mm	1000
P9100-5-34	5x34 mm	1000
P9100-6-34	6x34 mm	1000
P9100-2-36	2x36 mm	1000
P9100-3-36	3x36 mm	1000
P9100-4-36	4x36 mm	1000
P9100-5-36	5x36 mm	1000
P9100-6-36	6x36 mm	1000
P9100-1-40	1x40 mm	1000
P9100-2-40	2x40 mm	1000
P9100-3-40	3x40 mm	1000
P9100-4-40	4x40 mm	1000
P9100-5-40	5x40 mm	1000
P9100-6-40	6x40 mm	500
P9100-8-40	8x40 mm	500
P9100-3-42	3x42 mm	1000
P9100-4-42	4x42 mm	1000
P9100-1-44	1x44 mm	1000
P9100-2-44	2x44 mm	1000
P9100-3-44	3x44 mm	1000
P9100-4-44	4x44 mm	1000
P9100-5-44	5x44 mm	500
P9100-6-44	6x44 mm	500
P9100-1-46	1x46 mm	500
P9100-2-46	2x46 mm	1000
P9100-3-46	3x46 mm	1000
P9100-4-46	4x46 mm	500
P9100-5-46	5x46 mm	500
P9100-6-46	6x46 mm	500
P9100-2-48	2x48 mm	1000
P9100-3-48	3x48 mm	1000
P9100-4-48	4x48 mm	500
P9100-5-48	5x48 mm	500
P9100-1-50	1x50 mm	500

Artikel-Nummer	Abmessung	VPE
P9100-2-50	2x50 mm	500
P9100-3-50	3x50 mm	500
P9100-4-50	4x50 mm	500
P9100-5-50	5x50 mm	500
P9100-6-50	6x50 mm	500
P9100-2-52	2x52 mm	500
P9100-3-52	3x52 mm	500
P9100-4-52	4x52 mm	500
P9100-5-52	5x52 mm	500
P9100-6-52	6x52 mm	500
P9100-2-54	2x54 mm	1000
P9100-3-54	3x54 mm	1000
P9100-4-54	4x54 mm	500
P9100-5-54	5x54 mm	500
P9100-6-54	6x54 mm	500
P9100-1-56	1x56 mm	500
P9100-2-56	2x56 mm	500
P9100-3-56	3x56 mm	1000
P9100-4-56	4x56 mm	500
P9100-5-56	5x56 mm	500
P9100-6-56	6x56 mm	500

9101

Klotzkelle zur Montage von Verglasungsklotzen aus Kunststoff
275 x 70 x 18 mm
VPE 1



Artikelteleogramm:

- Klotzkelle
- Besonders griffige Form
- Zur Montage von Verglasungsklotzen aus Kunststoff

Kunststoff-Teile

Wasserschlitzkappen

Wasserschlitzkappe soft edge



Artikeltelegramm:


- Design-Wasserschlitzkappen mit Windstop
- Für Wasserschlitzfräsungen 28-30 x 5 mm
- Hart-PVC, hohe UV-Stabilität
- Hohe Klemmkraft durch neuartige Klemmtechnik
- Abmessungen: 46 x 15 x 7 mm
- Weitere Farben auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
90551-3003	Wasserschlitzkappe soft edge, rubinrot, ähnlich RAL 3003	46x15x7 mm	100
90551-3005	Wasserschlitzkappe soft edge, weinrot, ähnlich RAL 3005	46x15x7 mm	100
90551-5011	Wasserschlitzkappe soft edge, stahlblau, ähnlich RAL 5011	46x15x7 mm	100
90551-6005	Wasserschlitzkappe soft edge, moosgrün, ähnlich RAL 6005	46x15x7 mm	100
90551-6009	Wasserschlitzkappe soft edge, tannengrün, ähnlich RAL 6009	46x15x7 mm	100
90551-7001	Wasserschlitzkappe soft edge, silbergrau, ähnlich RAL 7001	46x15x7 mm	100
90551-7012	Wasserschlitzkappe soft edge, basaltgrau ähnlich RAL 7012	46x15x7 mm	100
90551-7015	Wasserschlitzkappe soft edge, schiefergrau, ähnlich RAL 7015	46x15x7 mm	100
90551-7016	Wasserschlitzkappe soft edge, anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016	46x15x7 mm	100
90551-7038	Wasserschlitzkappe soft edge, achatgrau, ähnlich RAL 7038	46x15x7 mm	100
90551-7040	Wasserschlitzkappe soft edge, fenstergrau, ähnlich RAL 7040	46x15x7 mm	100
90551-8001	Wasserschlitzkappe soft edge, ockerbraun, ähnlich RAL 8001	46x15x7 mm	100
90551-8003	Wasserschlitzkappe soft edge, lehm Braun, ähnlich RAL 8003	46x15x7 mm	100
90551-8011	Wasserschlitzkappe soft edge, nussbraun, ähnlich RAL 8011	46x15x7 mm	100
90551-8016	Wasserschlitzkappe soft edge, mahagonibraun, ähnlich RAL 8016	46x15x7 mm	100
90551-8017	Wasserschlitzkappe soft edge, schokoladenbraun, ähnlich RAL 8017	46x15x7 mm	100
90551-8019	Wasserschlitzkappe soft edge, braun, ähnlich RAL 8019	46x15x7 mm	500
90551-8023	Wasserschlitzkappe soft edge, orangebraun, ähnlich RAL 8023	46x15x7 mm	100
90551-8028	Wasserschlitzkappe soft edge, terrabraun, ähnlich RAL 8028	46x15x7 mm	100
90551-9001	Wasserschlitzkappe soft edge, cremeweiß, ähnlich RAL 9001	46x15x7 mm	100
90551-9005	Wasserschlitzkappe soft edge, tiefschwarz, ähnlich RAL 9005	46x15x7 mm	100
90551-9006	Wasserschlitzkappe soft edge, weißaluminium, ähnlich RAL 9006	46x15x7 mm	100
90551-9007	Wasserschlitzkappe soft edge, grau aluminium, ähnlich RAL 9007	46x15x7 mm	100
90551-9010	Wasserschlitzkappe soft edge, reinweiß, ähnlich RAL 9010	46x15x7 mm	100
90551-9016	Wasserschlitzkappe soft edge, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	46x15x7 mm	500
90551-DB703	Wasserschlitzkappe soft edge, DB703	46x15x7 mm	100

Kunststoff-Teile

Wasserschlitzkappen

Wasserschlitzkappe strong edge




Artikeltelegramm:

- Design-Wasserschlitzkappen strong edge
- Für Wasserschlitzfräsungen 28-30 x 5 mm
- Hart-PVC, hohe UV-Stabilität
- Sehr flach aufbauend (max. 5,5 mm)
- Hohe Klemmkraft durch neuartige Klemmtechnik
- Abmessungen: 45 x 15 x 5,5 mm (B/H/T)
- Weitere Farben auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
90553-3003	Wasserschlitzkappe strong edge, rubinrot, ähnlich RAL 3003	45x15x5,5 mm	100
90553-5011	Wasserschlitzkappe strong edge, stahlblau, ähnlich RAL 5011	45x15x5,5 mm	100
90553-5013	Wasserschlitzkappe strong edge, kobaltblau, ähnlich RAL 5013	45x15x5,5 mm	100
90553-7001	Wasserschlitzkappe strong edge, silbergrau, ähnlich RAL 7001	45x15x5,5 mm	100
90553-7012	Wasserschlitzkappe strong edge, basaltgrau, ähnlich RAL 7012	45x15x5,5 mm	100
90553-7015	Wasserschlitzkappe strong edge, schiefergrau, ähnlich RAL 7015	45x15x5,5 mm	100
90553-7016	Wasserschlitzkappe strong edge, anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016	45x15x5,5 mm	1000
90553-7038	Wasserschlitzkappe strong edge, achatgrau, ähnlich RAL 7038	45x15x5,5 mm	100
90553-7039	Wasserschlitzkappe strong edge, quarzgrau, ähnlich RAL 7039	45x15x5,5 mm	100
90553-7046	Wasserschlitzkappe strong edge, telegrau 2, ähnlich RAL 7046	45x15x5,5 mm	100
90553-8001	Wasserschlitzkappe strong edge, ockerbraun, ähnlich RAL 8001	45x15x5,5 mm	100
90553-8003	Wasserschlitzkappe strong edge, lehm Braun, ähnlich RAL 8003	45x15x5,5 mm	1000
90553-8017	Wasserschlitzkappe strong edge, schokoladenbraun, ähnlich RAL 8017	45x15x5,5 mm	100
90553-8019	Wasserschlitzkappe strong edge, graubraun, ähnlich RAL 8019	45x15x5,5 mm	1000
90553-8077	Wasserschlitzkappe strong edge, dunkelbraun, ähnlich RAL 8077	45x15x5,5 mm	100
90553-9005	Wasserschlitzkappe strong edge, tiefschwarz, ähnlich RAL 9005	45x15x5,5 mm	1000
90553-9016	Wasserschlitzkappe strong edge, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	45x15x5,5 mm	1000

Kunststoff-Teile

Blindstopfen

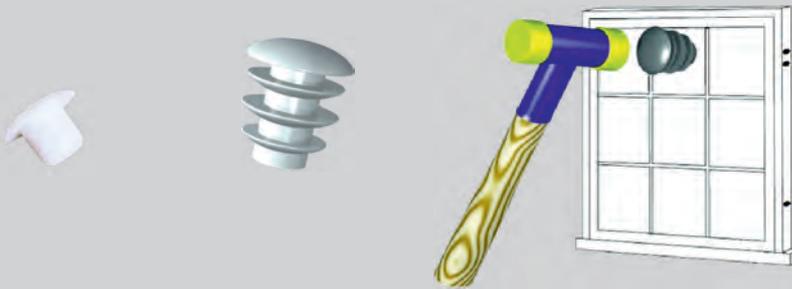


Artikeltelegramm:

- Stopfen als praktische Hilfe zur Abdeckung von verbohrten Dübellöchern und bei verdeckter Frontmontage

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
61	Blindstopfen zur Abdeckung von 6 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 6 mm	1000
31	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 10 mm	500
31-8017	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, schokoladenbraun, ähnlich RAL 8017	Ø 10 mm	500
32	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, braun	Ø 10 mm	500
33	Blindstopfen zur Abdeckung von 10 mm Löchern in PVC, schwarz	Ø 10 mm	500
41	Blindstopfen zur Abdeckung von 12 mm Löchern in PVC, weiß	Ø 12 mm	500
43	Blindstopfen zur Abdeckung von 12 mm Löchern in PVC, schwarz	Ø 12 mm	500

Keile



Artikeltelegramm:

- Harte, widerstandsfähige Kunststoff-Keile
- Rasterfertige Oberfläche ermöglicht eine rutschfeste, fast stufenlose Ausrichtung
- Keine Probleme mit Feuchtigkeit und Fäulnis
- Keine Spaltung durch Nägel oder Schrauben
- Besonders geeignet zur Montage von Fenstern, Außen- und Innentüren, dem Verlegen von Laminatböden sowie dem Ausrichten von Lattungen u.ä.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
91201-45-15	Montagekeile / Abstandskeile	15x45x95 mm	200
91202-29-14	Montagekeile / Abstandskeile	14x29x95 mm	200
91203-45-23	Montagekeile / Abstandskeile	20x45x150 mm	200

Kunststoff-Teile

Abdeckkappen

Abdeckkappe für TX-Antrieb



Artikeltelegramm:

- Passend für Artikel mit TX-Antrieb (z.B. Art.-Nr. 1036-*)
- Flach aufliegend

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
10361	Abdeckkappe für Schrauben mit TX30-Antrieb, reinweiß, ähnlich RAL 9010	100
10362	Abdeckkappe für Schrauben mit TX30-Antrieb, graubraun, ähnlich RAL 8019	100
10393	Abdeckkappe für Schrauben mit TX25-Antrieb, schwarz	100

Abdeckkappe für Montageschrauben 1040/1050



Artikeltelegramm:

- Mit Stift für TX30
- Passend für Montageschrauben Art.-Nr. 1040/1050/1140

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
11110-9016	Abdeckkappe, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	100
111	Abdeckkappe, reinweiß, ähnlich RAL 9010	100
111-1000	Abdeckkappe, reinweiß, ähnlich RAL 9010	1000
112	Abdeckkappe, graubraun, ähnlich RAL 8019	100
112-1000	Abdeckkappe, graubraun, ähnlich RAL 8019	1000
113	Abdeckkappe, tiefschwarz, ähnlich RAL 9005	100
11010-7035	Abdeckkappe, lichtgrau, ähnlich RAL 7035	100
11010-9016	Abdeckkappe, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016	100

Kunststoff-Teile

Abdeckkappen

Abdeckkappe Lochkopf



Artikeltelegramm:

- Abdeckkappe für Material 5812...
- Für Schrauben mit Lochkopfbohrung
- UV-stabilisiert
- Durchmesser Kappe: 12 mm und 15 mm
- Durchmesser Stift: 2,5 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	VPE
5810-2.5-12	Abdeckkappe für Lochkopfschrauben, reinweiß, ähnlich RAL 9010	2.5x12 mm	250
5811-2.5-15	Abdeckkappe für Lochkopfschrauben, reinweiß, ähnlich RAL 9010	2.5x15 mm	500

Abdeckkappe Kappenkopf



Artikeltelegramm:

- Für Fensterbankschrauben Art.-Nr. 6915-* und 6935-*
- Für Kappenkopfschrauben Art.-Nr. 79815* und 79819*
- UV-stabilisiert
- Sonderfarben auf Anfrage

Artikel-Nummer	Beschreibung	VPE
11	Abdeckkappe weiß	1000
12	Abdeckkappe braun	1000
13	Abdeckkappe schwarz	1000
14	Abdeckkappe grau	1000
14-7015	Abdeckkappe, schiefergrau, ähnlich RAL 7015	1000
14-7016	Abdeckkappe, anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016	1000

heicko e-ast GmbH

Die kompetente Verbindung.

Wir verstehen uns als Ihr Partner für die Entwicklung und Beschaffung von Systemlösungen zur Herstellung von Fenstern, Türen und Beschattungen.



Seit über 50 Jahren haben wir ein Unternehmensleitbild, welches auf den Erwartungen unserer Kunden basiert und unsere Qualitätspolitik definiert. Dem Wunsch der modernen Gesellschaft nach Lösungen für energetisches Bauen und intelligentes Wohnen haben wir schon frühzeitig Rechnung getragen und unsere Produktpalette insbesondere auf den Gebieten der Fenster- und Türenproduktion, der Montage von Bauelementen sowie der Motorisierung von Beschattungs- und Verdunkelungssysteme kontinuierlich ausgebaut.



Partnerschaft auf "Augenhöhe"

1. Zusammen mit unseren Handwerks- und Industriekunden schauen wir uns die kundenspezifischen Fertigungs- und Montageprozesse an.
2. Gemeinsam entwickeln wir ihre individuelle heicko-Systemlösung aus zur Zeit ca. 2.500 Artikelgruppen.
3. Für unsere Kunden kümmern wir uns um die schnelle, sichere und kostengünstige Beschaffung und Produktion ihrer heicko-Systemlösungen.



Unsere „Geschichte“

Wir sind bereits seit **1969** dem Handwerk und der Industrie verbunden und schon sehr früh, Anfang der **70er** Jahre, hatten sich die Gründerväter „der heicko“ (Dieter Hoier und Horst Eicker) auf den Fensterbau spezialisiert und firmierten damals unter „heicko Schraubenvertriebs GmbH“.

Die konsequente Umsetzung des heicko-Leitbildes und des Slogans „die kompetente Verbindung“ führten in den **80er und 90er** Jahren zu einer schnellen Expansion auf dem Europäischen Markt.

1999 wurde die heutige heicko e-ast GmbH durch den alleinigen Gesellschafter Dipl.-Kfm. Michael Pottgießer erworben und in der Tradition der Gründerväter bis heute stetig ausgebaut. Das Festhalten an Bewährtem bedeutet für uns jedoch keinesfalls Stillstand, sondern ist vielmehr Anreiz für Innovation und Expansion.

2001 erfolgte der Umzug zum heutigen Firmensitz im Gewerbegebiet Waldbröl- Hermesdorf.

Im Jahr **2007** wurden Rohrmotoren und Steuerungen für Rollläden in unser Produktsortiment aufgenommen und kontinuierlich weiterentwickelt.

Seit **2020** fertigen wir in Deutschland und Thailand motorisierte Beschattungssysteme.

Um unsere internationale Ausrichtung, sowohl bei der Beschaffung als auch im Vertrieb zu verdeutlichen aber auch auf die Vielfalt unseres Produktportfolios hinzuweisen, welches nicht mehr nur eine „Schraubenvertriebs GmbH“ abbildet, haben wir eine Namensänderung im Jahr **2015** vorgenommen. Seitdem firmieren wir unter **heicko e-ast GmbH**.

e – electrical

a – accessories

s – screws

t – technology



Hochspezialisierte Kenntnisse, der stetige Ausbau unserer Systemlösungen sowie ein ausgezeichneter Kundenservice haben dazu geführt, dass sich unsere Produkte auch international außergewöhnlich gut behaupten.

Unser Exportanteil liegt bei **über 40%**. In Deutschland beliefern wir etwa **1500 Fachbetriebe** direkt, sowie **mehrere hundert verarbeitende Betriebe über Industrie und Fachhandel**.



Seit **2001** wurden Auslandsniederlassungen in Frankreich, Rumänien, Bosnien und Thailand gegründet. heico Vertriebsvertretungen befinden sich in Polen, Italien, Griechenland, Taiwan und China.

Gut sortierte Lager garantieren unseren Partnern eine gleich bleibend hohe Lieferbereitschaft.



Produktentwicklung & Qualitätssicherung

Einen besonderen Stellenwert nimmt die Produktentwicklung und deren Qualitätssicherung ein. Die Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen führen wir systematisch im Rahmen eines Projektmanagements durch. Im Laufe der Jahre wurden für zahlreiche Details bei Befestigungstechniken und Rohrmotoren Patent- und Gebrauchsmusterschutz angemeldet. Seit Juli 1998 sind wir nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Entwicklung zahlt sich aus! Wir stellen uns der Herausforderung, bestehende Produkte ständig weiter zu entwickeln. Zudem fließen die Erfahrungen und Wünsche unserer Kunden in die Entwicklung neuer Produkte ein. Dies garantiert eine kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität und erhöht die Zufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.



Wir betreiben vorbeugende Fehlervermeidung. Artikel, die unsere strengen Qualitätsanforderungen nicht erfüllen kommen erst gar nicht in den Vertrieb. Unser Maßstab für Qualität ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Sie sollen zurückkommen, nicht unsere Ware.

heico-Qualität ist messbar, so müssen auch unsere weltweiten Partnerbetriebe unsere Kriterien an ein einwandfreies Produkt erfüllen. Wer uns beliefert, muss nach unseren Maßstäben fertigen. Daher entwickeln wir praxisnahe und individuelle Prüfverfahren, um eine gleichbleibende Qualität nachvollziehen und einhalten zu können, denn „Qualität ist kein Zufall [...]“ (John Ruskin (1819-1900))

Menschen wie wir – Wir stehen für DIVERSITÄT

Wir stehen für Vielfalt und lehnen jede Art von Ausgrenzung und Diskriminierung ab. Bei uns sind alle Menschen gleich unabhängig von der sexuellen Orientierung, Religion oder Weltanschauung, Nationalität oder Hautfarbe.





heicko
e-ast gmbh

verkauf@heicko.de
www.heicko.de